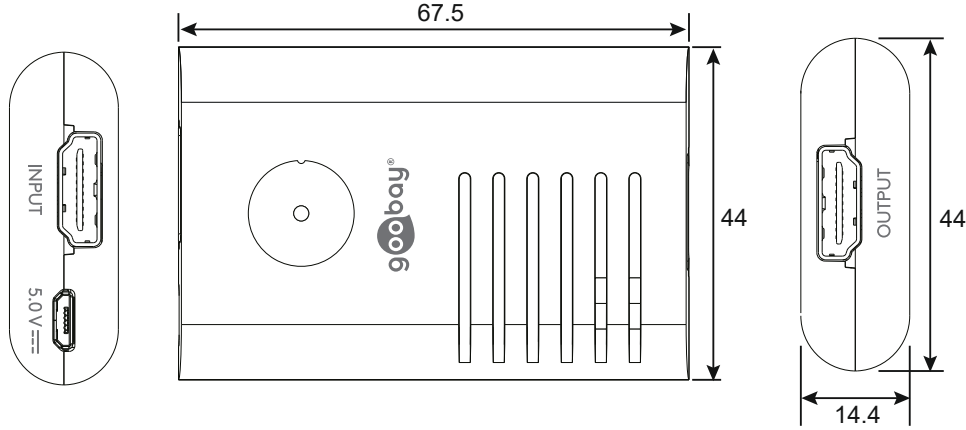


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																													
A															A																																												
B															B																																												
C															C																																												
D															D																																												
E	HDMI™-Signalverstärker 4K @ 60 Hz - zum Verlängern einer HDMI™-Verbindung auf bis zu 30 m - aktiver HDMI™-Repeater wird über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt (Netzteil nicht enthalten) - vergoldete Anschlüsse bieten Korrosionsschutz und bestmögliche Signalübertragung							HDMI™ Repeater 4K @ 60 Hz - to extend an HDMI™ connection to up to 30 m - active HDMI™ repeater is powered via the supplied Micro USB cable (power supply not included) - gold-plated connections offer corrosion protection and the best possible signal transmission							E																																												
F	Anschlüsse - Eingänge: HDMI™-Buchse, Micro-USB-Buchse Anschlüsse - Ausgänge: HDMI™-Buchse Eingang: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,0 A HDCP-Spezifikation: HDCP 2.2, 1.4 Datenübertragungsrate: max. 18,0 Gbit/s Auflösung: 4K @ 60 Hz bis zu 20 m, 4K @ 30 Hz bis zu 25 m, 1080p & 3D bis zu 30 m Farbtiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit Unterstützte HDMI™ Audioformate: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos							Connectors - Inputs: HDMI™ socket, Micro USB socket Connectors - Outputs: HDMI™ socket Input: 5.0 V $\overline{\text{---}}$, 1.0 A HDCP specification: HDCP 2.2, 1.4 Data transmission rate: max. 18.0 Gbit/s Resolution: 4K @ 60 Hz up to 20 m, 4K @ 30 Hz up to 25 m, 1080p & 3D up to 30 m Colour depth: 8-bit, 10-bit, 12-bit Supported HDMI™ audio formats: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos							F																																												
G	Schutzklasse: III Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 90 % RF (ohne Kondensation) Gewicht: 27 g							Protection class: III Operating temperature: 0 °C ~ +40 °C Storage Temperature: -20 °C ~ +60 °C Relative humidity: 20 ~ 90 % RH (no condensation) Weight: 27 g							G																																												
H	Ladekabel Anschlüsse: USB-A-Stecker, Micro-USB-Stecker Länge: ca. 80 cm Gewicht: 14 g							Charging cable Connectors: USB-A plug, Micro USB plug Length: approx. 80 cm Weight: 14 g							H																																												
I	<table><tr><td colspan="3">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Bezeichnung</td><td rowspan="2"></td><td>Blatt</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>25.01.2023</td><td>ir</td><td colspan="2">AVS HDMI Verstärker 2.0</td><td>1/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>25.01.2023</td><td>aw</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td><td colspan="2">Zeichnungs-Nr.:</td><td></td><td>von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="2">58492</td><td></td><td></td></tr></table>														Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung		Blatt	Datum	Name	gez.:	25.01.2023	ir	AVS HDMI Verstärker 2.0		1/1			gepr.:	25.01.2023	aw							Norm:			Zeichnungs-Nr.:			von			Änderungen vorbehalten / Subject to change			58492				I
Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung		Blatt																																																			
Datum	Name	gez.:	25.01.2023	ir	AVS HDMI Verstärker 2.0			1/1																																																			
		gepr.:	25.01.2023	aw																																																							
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:			von																																																			
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			58492																																																						
J															J																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																													