imageFORMULA
P-215II

# ZUVERLÄSSIGER, ROBUSTER, MOBILER SCANNER

## Tragbarer Dokumenten-Scanner

Als produktivster USB-Scanner seiner Klasse ist der P-215II ein echtes Plug-and-Scan-System für Mac- und Windows-Benutzer.

## PLATZSPAREND UND LEICHT

Der P-215II ist mit seinem eleganten schwarz-silbernen Design äußerst stylish. Dank seiner geringen Größe findet er überall Platz: auf Schreibtischen, in Schubladen oder im Homeoffice. Mit einem Gewicht von ca. 1 kg ist es das perfekte Accessoire für mobile Führungskräfte – und es passt in eine Akten- oder Laptoptasche.

## Plug-and-Scan-Komfort mit CaptureOnTouch Lite

Der P 215II bietet hervorragenden Bedienkomfort – einfach mit einem USB-Kabel anschließen und los scannen! Der Scanner kommt mit der integrierten CaptureOnTouch Lite-Software, so dass keine zusätzlichen Treiber oder Software heruntergeladen werden müssen, das Gerät wird einfach angeschlossen und es kann gescannt werden: Plug-and-Scan.

**P-215II**

GESCHWINDIGKEIT S/W UND FARBE 15 SEITEN/MIN. / 30 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES TAGESVOLUMEN 500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG 20 BLATT

USB-STROMVERSORGUNG

Canon

# IHR UNVERZICHTBARER PARTNER FÜR HOCHLEISTUNGS-SCANS, ÜBERALL

## Schnelles Scannen mit USB-Stromversorgung

Der hochentwickelte imageFORMULA P-215II ist der schnellste USB-gestützte Scanner seiner Klasse mit Duplex-Geschwindigkeiten von bis zu 30 Bildern pro Minute, und das mit nur einem einzigen USB-Kabelanschluss. Der automatische Dokumenteneinzug für 20 Blatt ermöglicht die schnelle Verarbeitung von Stapeln – ideal für Führungskräfte, die unterzeichnete Verträge bearbeiten und Geschäfte abschließen müssen.

## Einfache Erstellung neuer Lösungen

Software-Entwicklungskits für CaptureOnTouch und CaptureOnTouch Lite ermöglichen die Entwicklung von Anwendungen, die als neue Workflowlösungen direkt in den P-215II integriert werden können.

## Hochwertige Bildwiedergabe

Die bewährte Canon Bildverarbeitungstechnologie ermöglicht eine hohe Bildqualität mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi. Die Bildbrillanz kann durch Farbausblendung, Moiré-Reduzierung und erweiterter Textverbesserung II noch gesteigert werden – perfekt, um eine hervorragende Scanqualität zu gewährleisten und ideal für die Erstellung durchsuchbarer PDFs.

## Flexibles Medienhandling

Der P-215II kann eine Vielzahl von Medien scannen, von normalen DIN A4-Dokumenten bis hin zu unregelmäßigen Formaten und Fotos. Außerdem verfügt er über einen speziellen Kartenslot auf der Vorderseite, ideal zum Scannen von Plastik- und geprägten Karten.

## SOFTWARE

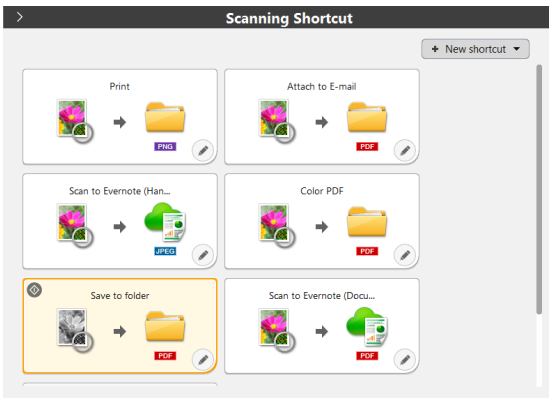


Win&Mac Hybrid

**Capture OnTouch**

Intuitive Scansoftware, mit der Sie schnell und einfach erstklassige Ergebnisse erzielen. CaptureOnTouch verfügt über eine symbolgesteuerte Benutzeroberfläche und ermöglicht das Scannen in mehrere Dateiformate, darunter PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX und PNG. CaptureOnTouch kann die erfassten Informationen auch direkt an Datenverwaltungssysteme und Cloud-Dienste senden (kompatibel mit Windows und Mac).

**Capture OnTouch Lite**

Bietet einzigartige Mobilität und Komfort für unterwegs. Die Software ist in den P-215II integriert und ermöglicht eine schnelle und mühelose Verbindung, ohne dass Treiber oder Anwendungssoftware installiert werden müssen (kompatibel mit Windows und Mac).

**Cardiris**

Endlich können Sie die Visitenkarten, die Sie schon seit Ewigkeiten gesammelt haben, einfach einscannen. Die Software übernimmt das Extrahieren und Konvertieren der wichtigen Daten von Ihren Visitenkarten.

# TECHNISCHE DATEN

imageFORMULA
P-215II

| | |
|---|---|
| **Typ** | DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner |
| **Scansensor** | 1-Zeilensensor (CMOS CIS) |
| **Auflösung** | 600 dpi |
| **Lichtquelle** | LED (RGB) |
| **Scanseite** | Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus |
| **Schnittstellen** | USB 2.0 Hi-Speed (unterstützt auch USB 3.0 Bus-Stromversorgung) |
| **Abmessungen** | 285 x 95 x 40 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)<br>Einzug geöffnet: 28,5 x 25,7 x 20,2 cm (B x T x H) |
| **Gewicht** | ca. 1,0 kg |
| **Stromversorgung** | Leistung des USB-2.0-Bus: 0,5 A (1,0 A in Kombination mit Stromversorgung über USB-Kabel)<br>Leistung des USB-3.0-Bus: 0,9 A |
| **Stromverbrauch** | Betrieb: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), 2,5 W (1 x USB 2.0), 5,0 W (2 x USB2.0)<br>Ruhezustand: 1,5 W, Ausgeschaltet: 0,1 W |
| **Betriebsumgebung** | Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 25 bis 80 % |
| **Umweltrichtlinien** | RoHS |

**SCANGESCHWINDIGKEIT[1] (DIN A4, Hochformat)**

| P-215II | Mit USB 3.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| **Schwarzweiß / Graustufen bzw. Farbe** | | |
| 200 dpi / 300 dpi | 15 Seiten/Min. / 30 Bilder/Min. | 12 Seiten/Min./ 14 Bilder/Min. |
| 200 dpi | 10 Seiten/Min. / 20 Bilder/Min. | 10 Seiten/Min. / 10 Bilder/Min. |
| 300 dpi | 6 Seiten/Min. / 12 Bilder/Min. | 6 Seiten/Min. / 6 Bilder/Min. |

| | |
|---|---|
| **VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN** | |
| **Breite** | 50,8 bis 216 mm |
| **Länge** | 70 bis 356 mm |
| **Stärke** | 52 bis 128 g/m² (0,06 bis 0,15 mm) |
| **Langes Dokument** | Bis 1 Meter |
| **Scannen von Visiten- und Kreditkarten.** | 54 x 86 x 0,76 mm (Prägungen mit weniger als 1,4 mm können unterstützt werden) |
| **Papiertrennung** | Papiertrennmechanismus |
| **Zufuhrkapazität** | 20 Blatt (64 g/m²) |
| **AUSGABE** | |
| **Auflösung** | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| **Modus** | Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Stufen), 24-Bit-Farbe, Automatische Farberkennung |
| **BESONDERE FUNKTIONEN** | Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Bedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/ Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Farbabweichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, Korrekturanwendung für Fotografien, automatische Auflösungseinstellung |
| **SOFTWAREPAKET** | |
| **Für Windows** | ISIS-/TWAIN-Treiber<br>CaptureOnTouch[2]<br>CaptureOnTouch Lite[2]<br>Software-Plug-in für: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, Cardiris, Dropbox und OneDrive |
| **Für MAC** | TWAIN-Treiber<br>CaptureOnTouch[2]<br>CaptureOnTouch Lite[2]<br>Software-Plug-in für: Evernote, Google Drive™, SharePoint® und Dropbox |
| **Optionen** | Transporttasche |
| **Verbrauchsmaterialien** | Trenneinheit, Einzugsrollen |
| **Empfohlene tägliche Arbeitsbelastung** | 500 Scanvorgänge pro Tag |

[1] Die Scangeschwindigkeit (über USB) ist abhängig von den Technischen Daten des PC/Mac und den Funktionseinstellungen

[2] Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm – https://developers.canon-europe.com/

## Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm:

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über cdp-admin@canon-europe.com

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.

Capture OnTouch Capture OnTouch Lite Canon Partner Programme SDK verfügbar Business Solutions Developer Programme Cardiris EMC² CLOUD CAPTURE CERTIFIED

**Canon Deutschland GmbH**
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

**Canon Austria GmbH**
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

**Canon Electronics Inc.**
Canon-elec.co.jp

**Canon Europe**
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022