

DYMO®

LabelManager™ 160



70% VERPACKUNG AUS RECYCLTEN MATERIALIEN

ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT SCHNELLZUGRIFFSTASTEN

Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken Sie das fertige Etikett! Nie war das Erstellen professioneller Etiketten rund ums Büro einfacher.

Merkmale

- Großes LCD-Display
- Tastatur im Computerstil
- Intelligente Direktzugriffstasten für schnelles Formatieren
- Über 20 Methoden der Textformatierung
- Mehr als 200 Symbole und Clipart-Bilder
- Drucken Sie bis zu 12mm breite Etiketten
- Betriebsbereit mit 6 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder optionalem Netzteil




Benötigt keine Tinte oder Toner



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 160
- D1 -Etikettenkassette 12mm x 3m, schwarz auf weiß
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*

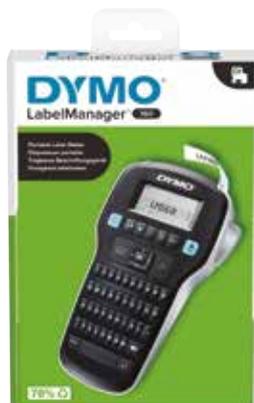

Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	118 x 203 x 49 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,552 kg
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen	6mm, 9mm und 12mm
Band-Format	D1 Hochleistungsetiketten
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Nein
Schneidetyp / Art des Schnitts	Handbuch
Batterien	6 AAA Batterien (nicht enthalten)
Netzteil	Ja (optional, separat erhältlich)
Vernetzung	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
2174611	DY LM 160 PRINTER QWZ BOX EU	16,51	6,35	25,4	1	3026981746116	
Zubehör (www.dymo.com)							
S0721440	Netzteil	11,5	6,0	9,0	1	-	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite



100% recyceltes Material für externe Kassette



40% der DYMO®-Produkte werden mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis hergestellt.



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

In Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften.
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.
Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*je nach Oberfläche



Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.
Temperaturbereich: -40° bis 60°C

FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2022 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

