PIXMA PRO-200S

DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

Der PIXMA PRO-200S konzentriert sich auf lebendige Farbfotodrucke, Vielseitigkeit und Benutzer-freundlichkeit und ist die ideale Wahl für Fotoenthusiasten und angehende Fotografen.

8 Individual Inks

Überzeugende Fotodrucke mit 8 farbstoffbasierten Tinten

Borderless Photo Printing

Randloser A3+-Druck

High-speed printing

Schneller Fotodruck

Connectivity

LAN + WLAN

3.0" (7.5cm) LCD

7,5 cm Farbdisplay

Professional Print & Layout

Umfangreiche professionelle Software

Canon

Beeindruckende, qualitativ hochwertige Fotografien

Mit einem 8-Farben-Tintensystem auf Farbstoffbasis sind Ihnen jederzeit außergewöhnliche Reproduktionen, sattere Farben und lebendige professionelle Drucke garantiert.

Wählen Sie das Papier, das zu Ihnen passt

Mit vielseitiger Medienhandhabung und anpassbaren Druckformaten können Sie Ihre Fotos auf einer Vielzahl von Papieren verbessern, einschließlich Kunst, randlos und Panoramadruck.

Schnell und einfach zu bedienen

Auf dem integrierten 3-Zoll-LCD-Display können Sie den Tintenstand überprüfen, Druckerwartungen durchführen und auf einen Blick auf Drucker-anweisungen zugreifen – für hervorragende Ergebnisse mit Leichtigkeit.

Jedes Mal perfekter Druck

Mit 2 Papiereinzugsoptionen und der automatischen Funktion zur Korrektur von Papierschräglagen können Sie sich von Fehlausrichtungen und Druckfehlern verabschieden, unabhängig davon, welches Papier Sie verwenden.

Ein nahtloser Prozess

Mit der benutzerfreundlichen PPL-Software (Professional Print & Layout) von Canon können Sie ganz einfach Fotos aus gängigen Fotoprogrammen drucken – für ein One-Stop-Edit-to-Print-Erlebnis.

PRODUKT RANGE

IMAGEPROGRAF PRO-1100

imagePROGRAF PRO-300

PIXMA PRO-200S

TECHNISCHE DATEN

PIXMA PRO-200S

Druckkopf / Tinte	
Typ	Permanent, ChromaLife 100+
Zahl der Druckdüsen	Insgesamt 6.144 Druckdüsen (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY = jeweils 768 Düsen x 8 Tinten)
Tinten	8 Farben = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGy/BK
Maximale Druckauflösung	4.800 (horizontal)[*1] x 2.400 (vertikal) dpi
Druckgeschwindigkeit	
Foto (A3+ mit Rand[*2]	
Farbe/PT-101	Ca. 1 Min. 30 Sek.
Schwarzweiß/PT-101	Ca. 2 Min. 50 Sek.
Maximal bedruckbares Papierformat	
Zufuhr oben (Breite)	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)
Manuelle Zufuhr (Breite)	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)
Individuelle Formate (Länge)	Bis 990,60 mm (mit Rand)
Druckbare Fläche	
Randloser Druck	Rand oben/unten/rechts/links: jeweils 0 mm
Drucken mit Rand	Rand oben: 3 mm, Rand unten: 5 mm / Linker/rechter Rand: jeweils 3,4 mm (LTR/LGL: links: 6,4 mm, rechts: 6,3 mm) Empfohlener Rand oben/unten/rechts/links auf Fine Art Papier: jeweils 25 mm
Unterstützte Medien	
Zufuhr oben	Normalpapier, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Matte Photo Paper (MP-101), Hagaki / Leichtes Fotopapier (BOX), Japanisches Papier Washi (BOX), Canvas (BOX), Red Label Superior 80 g/m^2 (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m^2 (SAT213), Schweres Fine Art Papier (BOX), Inkjet Grußkarten, Cardstock, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Glossy (GP-501), Umschläge, T-Shirt Transferfolie, Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF 101)
Manuelle Zufuhr	Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/Photo Paper Pro Luster (LU-101)/ Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/ Matte Photo Paper (MP-101)/ Lightweight Photo Paper (BOX)/ Heavyweight Photo Paper (BOX)/ Japanese Paper Washi (BOX)/ Canvas (BOX)/ Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101) / Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/ Extra Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/Premium Fine Art Rough/Inkjet Greeting Card/Cardstock, Photo Paper Glossy (GP-501), Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF 101)
Mehrzweckeinzug	Bedruckbare Disks
Papiergröße	
Zufuhr oben	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 18 x 25 cm, 30 x 30 cm L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm) /210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 89 mm - 329 mm, Länge 127 mm - 990,6 mm) Umschläge (DL, COM10)
Manuelle Zufuhr	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 30 x 30 cm 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 203,2 - 330,2 mm, Länge: 254 - 990,6 mm)
Mehrzweckeinzug	120 x 120 mm
Papierformate (randlos)	A3+, A3, A4, A5, LTR, Ledger, Hagaki,18 x 25 cm, 30 x 30 cm, 13 x 18 cm, L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm), 210 x 594 mm
Papierhandhabung (Zufuhr oben, maximale Blattanzahl)	
Normalpapier	LTR/A4/A5/B5 = 100; B4/A3/LGL/LDR = 50
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	10 x 15 cm = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10 25 x 30 cm, A3+ = 1
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	10 x 15 cm, Hagaki, Quadrat (127 mm) = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10; A3+ = 1
Photo Paper Glossy (GP-501)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3, 13 x 18 cm, 2L, 20 x 25 cm = 10; 25 x 30 cm, A3+ = 1
Matte Photo Paper (MP-101)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1
High Resolution Paper (HR-101N)	LTR, A4, B5 = 80; B4 = 50; A3 = 20; A3+ = 1
T-Shirt Transfer-Folie	A4 = 1
Hagaki	20
Leichtes Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Japanisches Papier Washi	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Leinwand	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Red Label Superior 80 g/m^2 (WOP111)	A4 = 80
Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m^2 (SAT213)	A4 = 80
Schwere Fine Art Papiere	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1
Umschläge (DL, COM10)	10
Inkjet Grußkarte	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1
Cardstock	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1
Papierhandhabung (Manuelle Zufuhr, maximale Blattanzahl)	
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	A3, A4, LTR, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3+ = 1
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Photo Paper Glossy (GP-501)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	LTR, A4, A3, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm = 1
Matte Photo Paper (MP-101)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Leichtes Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Schweres Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Japanisches Papier Washi	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Leinwand	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Professionelles Fotopapier Premium Matt (PM-101)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Schwere Fine Art Papiere	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Extra schweres FineArt Papier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)	LTR, A4, A3, A3+ = 1
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)	A4 = 1
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)	A4 = 1
Inkjet Grußkarte	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1
Cardstock	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1
Papierhandhabung (Mehrzweckeinzug, maximale Blattanzahl)	1 (Mehrzweckeinzug)
Papiergewicht	
Zufuhr oben	Normalpapier: 64-105 g/m^2 Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m²
Manuelle Zufuhr	Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m², oder Papierdicke 0,1 bis max. 0,6 mm
Druckkopfausrichtung	Automatisch/manuell

TECHNISCHE DATEN

PIXMA PRO-200S

N/W	
Protokoll	SNMP, HTTP, TCP, IP (IPv4/IPv6)
LAN	
Netzwerktyp	Security: IEEE 802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Datenübertragungsraten	10 Mbps/100 Mbps (automatische Umschaltung)
Sicherheit	IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
WLAN	
Netzwerktyp	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
Frequenzband	2,4 GHz
Kanal[*3]	2,4 GHz: EU/ EMBU
Bereich	Innenraum 50 m ※Abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen
Sicherheit	WPA-PSK(AES) WPA2-PSK(AES) WPA3-SAE(AES) WPA-EAP(AES)* WPA2-EAP(AES)* WPA3-EAP(AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Direktverbindung (WLAN)	Verfügbar
DRUCKLÖSUNGEN	
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (für iOS/Android)	Verfügbar
Layout	
1-up (mit Rand / randlos[*4]**)**	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 x 127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Hagaki
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4
AirPrint	Verfügbar
Layout	
1-up (mit Rand / randlos[*4]**)**	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm),Quadrat (127 x 127 cm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate
Druckqualität[*5]	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung
Mopria[*6]	Verfügbar
Layout	
1-up (mit Rand / randlos[*4]**)**	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate
Druckqualität[*5]	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung
Canon Print Service (für Android)	Verfügbar
Windows 10 Mobile	Verfügbar
PIXMA Cloud Link	
Vom Smartphone / Tablet	Verfügbar
Kameradirektdruck	
Mediengröße	LTR, A4, L, 2L (13 x 18 cm), KG (10 x 15 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3, A3+, Quadrat (127 x 127 mm), Hagaki
Kompatible Digitalkamera	Mit „PictBridge" kompatible Digitalkameras, Camcorder und Handykameras
Verbindungstyp	WLAN
Dateiformat	JPEG (kompatibel mit Exif Ver2.2/2.21/2.3)[*7], PNG
Layout[*8]	
1-up (randlos[*4]**)**	Verfügbar
1-up (mit Rand[*9]**)**	Verfügbar
Fotoindex	Verfügbar
Drucken mit Aufnahmeinformationen	Verfügbar
20-up Drucken mit Aufnahmeinformationen	Verfügbar
35-up Kontaktabzug	Verfügbar
Disk-Etikett	Verfügbar[*10]
Druck mit Dateinummer und Datum	Verfügbar[*11]

ALLGEMEINE DATEN	
Bedienfeld	
Display	7,5 cm (3,0 Zoll) Farb-LCD
Sprache	33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
Schnittstellen	
USB B Port	USB Hi-Speed
WLAN	Verfügbar
Betriebsumgebung[*12]	Temperatur: 5 bis 35 °C, Feuchtigkeit: 10 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Empfohlene Betriebsumgebung[*13]	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Temperaturbereich (Lagerung)	Temperatur: 0 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (ohne Kondensation)
Quiet Modus	Verfügbar
Geräuschentwicklung (PC Druck)	
Normalpapier (A4, Farbe)[*14]	Ca. 42,5 dB
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (Farbe, randlos)	Ca. 42,5 dB
Stromversorgung	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	
Standby **USB-Verbindung zum Computer**	Ca. 1,1 W
Aus	Ca. 0,05 W
Druckbetrieb (bei USB-Verbindung zum PC)	Ca. 17 W
Standby (alle Anschlüsse belegt) **<Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen>**	Ca. 2,3 W
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus <Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen>	Ca. 3 Min.
Umwelt	
Verordnung	RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Im Festlegungsverfahren
Öko-Label	Energy Star* *Im Festlegungsverfahren (außer für EUR)
Abmessungen (B x T x H)	
Werkskonfiguration	
	Ca. 639 x 379 x 200 mm
Ausgabefach ausgefahren	
	Ca. 639 x 837 x 416 mm
Gewicht	
	Ca. 14,1 kg
TINTENTANKS	
Tinten	CLI-65 BK, C, M, Y, PC, PM, GY, LGY
Reichweite (10 x 15 cm, PT-101)[*15]	Anzahl der 10 x 15 cm Fotos: Schwarz: (BK): 860 Fotos* Grau (GY): 595 Fotos* Hellgrau (LGY): 965 Fotos* Foto-Cyan (PC): 275 Fotos Cyan (C): 482 Fotos* Foto-Magenta (PM): 320 Fotos Magenta (M): 610 Fotos* Gelb (Y): 295 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Reichweite (A3, PT-101)[*17]	Anzahl der A3+ Farbfotos mit Rand: Schwarz: (BK): 69 Fotos* Grau (GY): 96 Fotos* Hellgrau (LGY): 139 Fotos* Foto-Cyan (PC): 59 Fotos Cyan (C): 51 Fotos* Foto-Magenta (PM): 54 Fotos Magenta (M): 77 Fotos* Gelb (Y): 55 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Fußnoten:

[1] Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

[3] 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW und HK.

[4] Ein Wert zur Bilderweiterung kann über den Papierrad hinaus nicht eingestellt werden.

[5] Die Auflösung kann zwischen Direktdruck und Drucken vom PC geändert werden.

[6] Es gibt eine Liste der Papiere, die der Drucker verarbeiten kann. Welcher Papiertyp mit Mopria bedruckt werden kann, hängt von der jeweiligen Leistungsfähigkeit von Mopria ab.

[7] Bilddaten, die mit DCF (Ver.1.0/2.0)-kompatiblen Digitalkameras, Camcordern oder Handykameras aufgenommen und im JPEG-Format (Exif-kompatibel) aufgezeichnet wurden.

[8] Die Funktion ist abhängig von der angeschlossenen Digitalkamera, vom Camcorder oder Fotohandy.

[9] Normalpapier wird unabhängig von den Kameraeinstellungen automatisch mit Rand gedruckt.

[10] Bedruckbare Fingernagel-Sticker werden nicht unterstützt.

[11] Keine Unterstützung für 2/4/9/16-up Sticker sowie Datum/Dateinummer-Druck beim Disc-Etikettendruck.

[12] Die Druckerleistung kann bei bestimmter Temperatur/Luftfeuchtigkeit verlangsamt werden.

[13] Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen von Papieren wie z.B. Fotopapier sind der Verpackung des Papiers oder den mitgelieferten Anweisungen zu entnehmen.

[14] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard.

[15] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de
canon.at
canon.ch

DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

PIXMA PRO-200S

Der PIXMA PRO-200S konzentriert sich auf lebendige Farbfotodrucke, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit und ist die ideale Wahl für Fotoenthusiasten und angehende Fotografen.

Verkaufsstart: Januar 2025

Herkunftsland: Thailand (Canon Hi-Tech Thailand)

Produktdetails

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	4549292240054

Consumables

Product Name	Mercury Code	EAN Code
CLI-65 BK Schwarz	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C Cyan	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M Magenta	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y Gelb	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY Grau	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC Fotocyan	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM Fotomagenta	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY Hellgrau	4222C001AA	4549292159448

Abmessungen / Logistikinformationen

Product Name	Mercury Code	Pack type	Pack description	Quantity per pack	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)	Net Weight (kg)
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	EA	Each	1	730	470	350	19.5	14.8
		CT	Carton	6	730	940	1060	118.5	88
		EP	Euro Pallet	6	730	940	1060	118.5	88

DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

PIXMA PRO-200S

Der PIXMA PRO-200S konzentriert sich auf lebendige Farbfotodrucke, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit und ist die ideale Wahl für Fotoenthusiasten und angehende Fotografen.

Lieferumfang

PIXMA PRO-200S
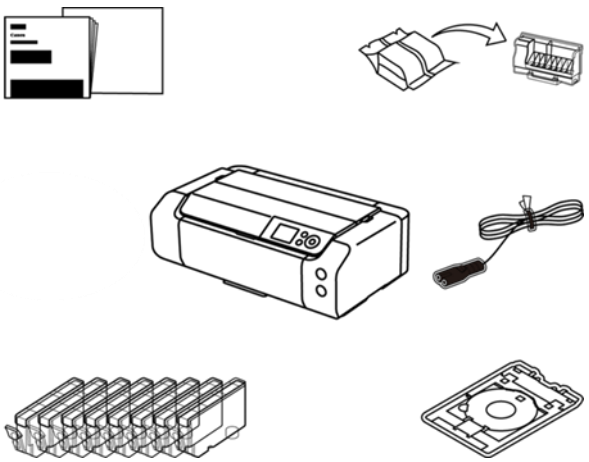
- PIXMA PRO-200S
- Netzkabel
- 8 Tintenpatronen CLI-65
- CD-Halter
- Benutzerhandbuch (E-Handbuch)
- Europäisches Garantiesystem (EWS)
- A3 Broschüre