


Hauptmerkmale

- Thunderbolt™ 4: Blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Unterstützung für duale 4K-Display-Setups.
- Präzise Farben: Erreicht Delta E <2 Farbtreue mit 98% DCI-P3 und 100% sRGB Farbraumabdeckung.
- Hervorragende Klarheit: Mit 4K-UHD-Auflösung, die jedes Detail mit Klarheit und Tiefe einfängt.
- Dockingstation: Konnektivität mit zwei Thunderbolt 4™, zwei HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 und Ethernet-Anschlüssen.
- Eye ProTech+: Reduziert die Augenbelastung dank Flicker-Free-Technologie und einer Hardware Blaulichtfilter

400 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms GtG

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL

Pantone

FARBECHT

100W PD

THUNDERBOLT 4


10/100/1000

ETHERNET

Produktbeschreibung

Der VP2776T-4K Thunderbolt™ 4-Monitor ist für kreative Profis gemacht und optimiert Arbeitsabläufe blitzschnell. Seine atemberaubende 4K UHD-Auflösung, gepaart mit einem präzisen Delta E <2 Wert und einem breiten DCI-P3-Farbspektrum von 98 %, fängt jedes künstlerische Detail mit bemerkenswerter Präzision ein. Die zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W) sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten integrieren sich nahtlos in Ihr Kreativ-Setup und ermöglichen schnelle Datenübertragungen, damit Ihr kreativer Flow ungestört bleibt. Der VP2776T-4K ermöglicht den Betrieb von zwei 4K-Displays und sorgt für weniger Kabelwirrwarr. So entsteht ein ordentlicher, effizienter Arbeitsplatz, der Ihre Kreativität optimal unterstützt.

Ansichten und Anschlüsse

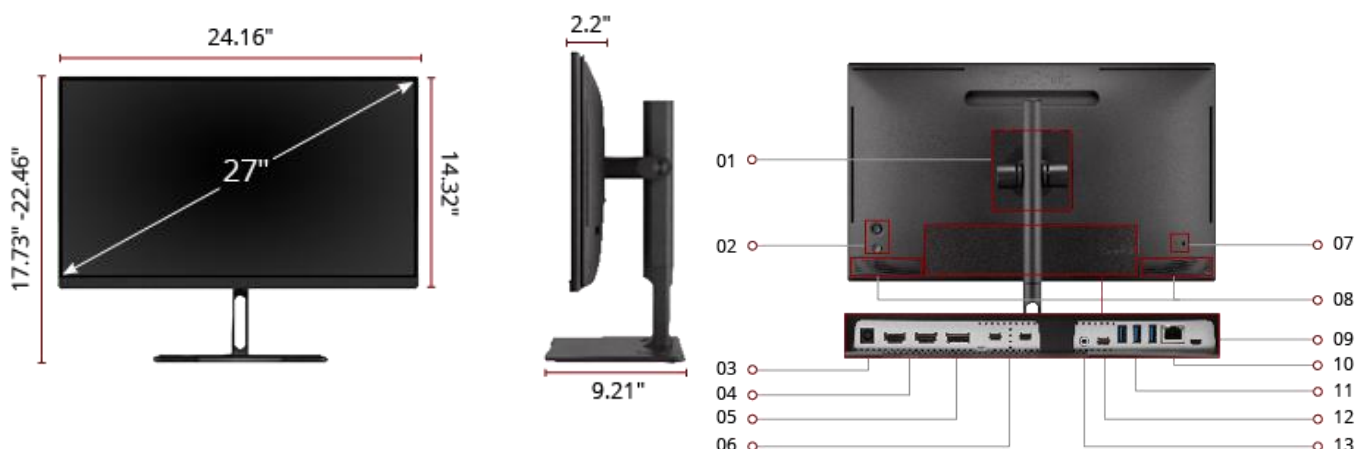

01 VESA Montagemöglichkeit
02 Bedienelemente
03 DC In

04 2x HDMI
05 DisplayPort
06 2x Thunderbolt™

07 Kensington Slot
08 Lautsprecher
09 Colour Pro Wheel

10 RJ45
11 3x USB-A Down
12 USB-C Up
13 Audio-out

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2776T-4K (VS19891)
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® -IPS
Pixelfehlerklasse	1 (Null Pixelfehler Garantie)
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Pixelabstand	0,155 x 0,155 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	2.000:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Darstellbare Farben	1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)
Farbraumabdeckung: 100% SRGB, 98%, DCI-P3, 89% Adobe RGB, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C	

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.1
DisplayPort / Version	1x v1.4
USB Typ C (Thunderbolt 4)	2x (1up, 1 down, 5/9/12/15/20V, 100W)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up (USB-C), 3x down, USB 3.2 Gen. 2 (1x 2,1A, 2x 0,9A) 1x Micro USB für Colour Pro Wheel
HDCP	2,2
Ethernet	1x (bis 2,5GbE)

AUDIO

Lautsprecher	2x 3 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

AUSGÄNGE

Daisy Chain	Ja (via Thunderbolt™)
-------------	-----------------------

ERGONOMIE

Neigen	-3°/+22°
Drehen	±60°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedienelemente	Joystick-Tasten: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Power
OSD Hauptmenü	Eingangsauswahl, Farbmodell, Ansichtsmodus, Audioeinstellung, Setup-Menü

FEATURES

HDR400, DCI-P3 98% (CIE 1976), 100% sRGB, UHD 60Hz, Thunderbolt 4, H/W-Farbkalibrierung, Designer-Modus, Fotografen-Modus, PANTONE-Validierung, Farbblindheit, HDR 400, Backstage-Beleuchtung, PIP, PBP, KVM

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 24V / 9,58A
Verbrauch typisch	29 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	25,5 Watt
Verbrauch ECO (min.)	21,5 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
P _{ON} nach EnergyStar 8.0	23,78 Watt
Jahresenergieverbrauch	63,07 KWh (Gemäß EnergyStar 8.0)
Verbrauch [KWh / 1000h]	23 SDR / 31 HDR
Energieeffizienzklasse	F SDR / G HDR

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver

LIEFERUMFANG

VP2776T-4K x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22, 180cm) x1, Display-Port-Kabel (v1.4; Male-Male, 180cm) x1, HDMI-Kabel (v2.1; Male-Male, 180cm) x1, TBT4-Kabel (Male-Male, 150cm) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen2 Kabel (Male-Male, 100cm) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 450,36~570,36 x 234 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 364 x 56 mm
Abmessungen Karton	720 x 515 x 228 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,6 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	13,1 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702606 1
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 28.11.2024