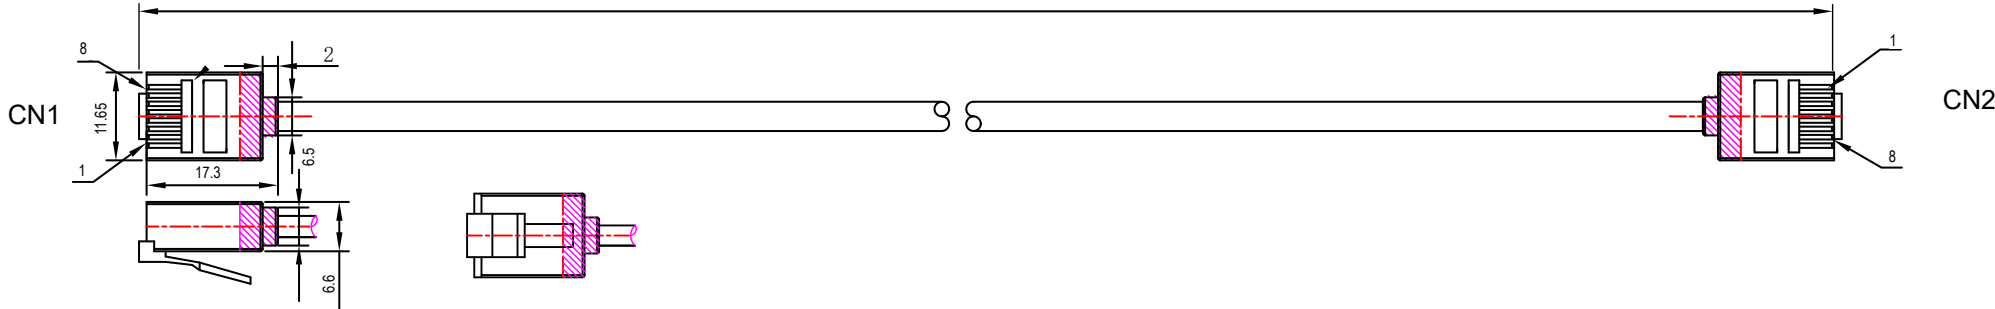
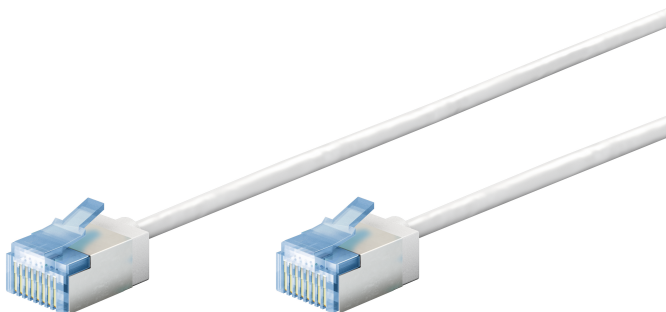
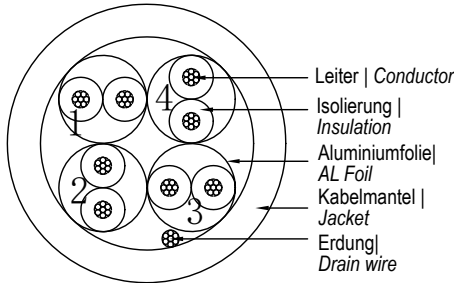




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																	
A	Länge / Length													A																																
B														B																																
C														C																																
D						 Leiter Conductor Isolierung Insulation Aluminiumfolie AL Foil Kabelmantel Jacket Erdung Drain wire				<table><tr><th>Artikel Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length</th></tr><tr><td>74326</td><td>CAT 6a-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.15M</td><td>150 ± 10 mm</td></tr><tr><td>74327</td><td>CAT 6a-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.25M</td><td>250 ± 10 mm</td></tr><tr><td>74328</td><td>CAT 6a-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.5M</td><td>500 ± 20 mm</td></tr><tr><td>74332</td><td>CAT 6a-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 1M</td><td>1000 ± 30 mm</td></tr><tr><td>74336</td><td>CAT 6a-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 2M</td><td>2000 ± 30 mm</td></tr><tr><td>74337</td><td>CAT 6a-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 3M</td><td>3000 ± 50 mm</td></tr><tr><td>74338</td><td>CAT 6a-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 5M</td><td>5000 ± 100 mm</td></tr><tr><td>74339</td><td>CAT 6a-0750 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 7.5M</td><td>7500 ± 100 mm</td></tr><tr><td>74340</td><td>CAT 6a-1000 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 10M</td><td>10000 ± 100 mm</td></tr><tr><td>74341</td><td>CAT 6a-1500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 15M</td><td>15000 ± 150 mm</td></tr></table>			Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length	74326	CAT 6a-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.15M	150 ± 10 mm	74327	CAT 6a-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.25M	250 ± 10 mm	74328	CAT 6a-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.5M	500 ± 20 mm	74332	CAT 6a-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 1M	1000 ± 30 mm	74336	CAT 6a-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 2M	2000 ± 30 mm	74337	CAT 6a-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 3M	3000 ± 50 mm	74338	CAT 6a-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 5M	5000 ± 100 mm	74339	CAT 6a-0750 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 7.5M	7500 ± 100 mm	74340	CAT 6a-1000 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 10M	10000 ± 100 mm	74341	CAT 6a-1500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 15M	15000 ± 150 mm	D
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length																																												
74326	CAT 6a-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.15M	150 ± 10 mm																																												
74327	CAT 6a-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.25M	250 ± 10 mm																																												
74328	CAT 6a-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.5M	500 ± 20 mm																																												
74332	CAT 6a-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 1M	1000 ± 30 mm																																												
74336	CAT 6a-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 2M	2000 ± 30 mm																																												
74337	CAT 6a-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 3M	3000 ± 50 mm																																												
74338	CAT 6a-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 5M	5000 ± 100 mm																																												
74339	CAT 6a-0750 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 7.5M	7500 ± 100 mm																																												
74340	CAT 6a-1000 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 10M	10000 ± 100 mm																																												
74341	CAT 6a-1500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 15M	15000 ± 150 mm																																												
E														E																																
F	Verbindungen Connections CN 1 (568B) weiß white orange orange weiß white grün green blau blue weiß white weiß white braun brown 1 2 3 6 4 5 7 8  CN 2 (568B) weiß white orange orange weiß white grün green blau blue weiß white weiß white braun brown 1 2 3 6 4 5 7 8 					Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/FTP, weiß - Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C) Material Kontakte: vergoldet Knickschutz: beidseitig Spezifikation: CAT 6a Schirmungsklasse: U/FTP Max. Bandbreite: 500 MHz Kabeltyp: Rundkabel AWG: 32/7 Material Kabelmantel: LSZH-TPE Durchmesser Kabelmantel: 3,8 ± 0,2 mm Gehäusematerial: PVC, transparent blau Rastnasenschutz: beidseitig Kontaktierung: EIA/TIA-568B Biegeradius: > 25,4 mm									Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/FTP,white - Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility Connections: 2x RJ45 male (8P8C) Contacts: gold-plated both sides Kink protection: both sides Specification: CAT 6a Shielding class: U/FTP Max. bandwidth: 500 MHz Cable type: round cable AWG: 32/7 Cable sheath material: LSZH-TPE Cable sheath diameter: 3.8 ± 0.2 mm Housing material: PVC, transparent blue Latch protection: both sides Contacting: EIA/TIA-568B Bending radius: > 25.4 mm		F																													
G														G																																
H														H																																
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>17.06.2024</td><td>ir</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table> Änderungen vorbehalten / Subject to change					Datum	Name	gez.:	Datum	Name			gepr.:	17.06.2024	ir			Norm:			Bezeichnung CAT 6a-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS XXXM Zeichnungs-Nr.: 74326ff							Blatt 1 von 1		I																
Datum	Name	gez.:	Datum	Name																																										
		gepr.:	17.06.2024	ir																																										
		Norm:																																												
J														J																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																	