


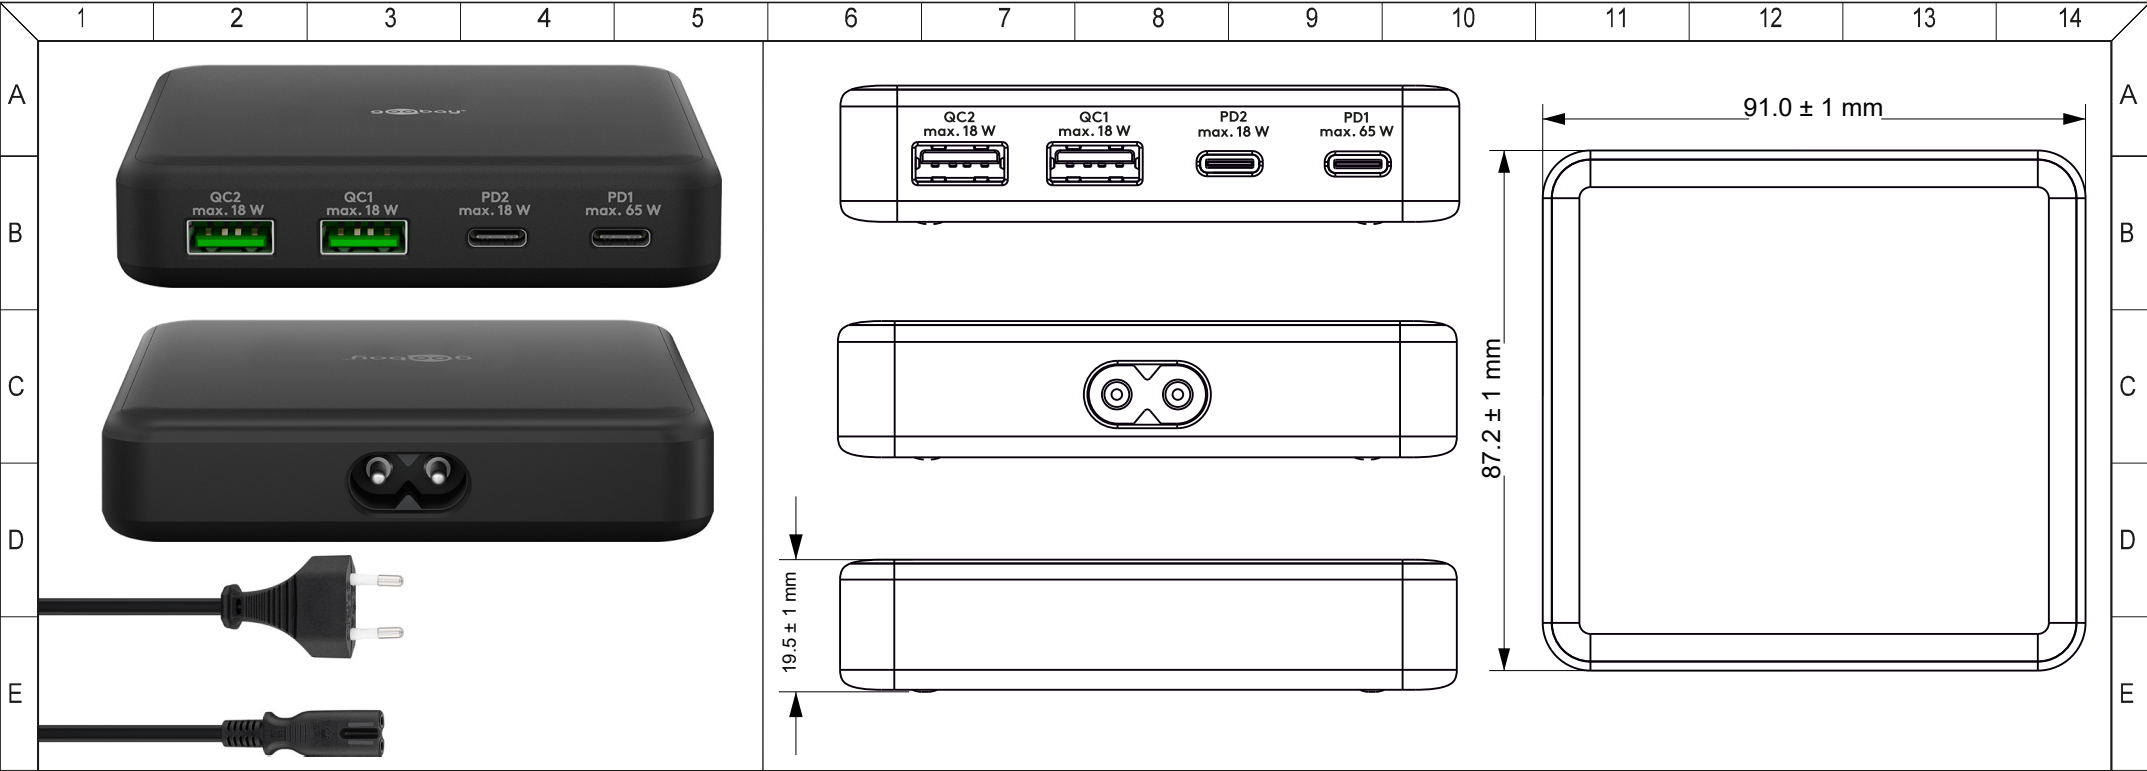

USB-C™ PD GaN Multiport-Tischladegerät (65 W)

- Mit 65 W Leistung ist der USB-C™-Ladeadapter speziell auf energieintensive Geräte zugeschnitten, von der Powerbank bis hin zum Notebook
- Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten
- Das USB-C™-Ladegerät liefert Energie für bis zu vier Geräte gleichzeitig und bietet eine platzsparende Alternative zu unhandlichen Laptop-Netzteilen
- Der Schnelllademodus versorgt Laptops wie das Apple MacBook per USB-C™ Power Delivery und lädt gleichzeitig Smartphones über USB-A Quick Charge mit Hochgeschwindigkeit
- Das superkompakte Design der Ladestation fügt sich nahtlos in die Schreibtischlandschaft ein und sorgt für eine saubere Optik ohne Kabelchaos
- Für eine besonders diskrete Nutzung lässt sich das Desktopladegerät mit Hilfe von separatem Werkzeug oder Aufklebern auch unter dem Schreibtisch befestigen
- Kompatibel mit Laptop-Marken wie Lenovo, HP, Dell und Tablets wie dem Apple iPad oder dem Samsung Galaxy Tab

USB-C™ PD GaN Multiport Desktop Charger (65 W)

- With an output of 65 W, the USB-C™ charging adapter is specially designed for energy-intensive devices, from power banks to notebooks
- Semiconductors with GaN technology allow for faster, more efficient charging and a lighter, more compact design compared to conventional chargers
- The USB-C™ charger supplies up to four devices at once and offers a space-saving alternative to bulky laptop power adapters
- The fast charging mode powers laptops such as the Apple MacBook via USB-C™ Power Delivery, simultaneously charging smartphones via USB-A Quick Charge at high speed
- The super-compact design of the charging station blends seamlessly into the desktop landscape and ensures a clean look without cable clutter
- For extra discreet use, the desktop charger can also be attached under the desk using separate tools or stickers
- Compatible with laptop brands such as Lenovo, HP, Dell and tablets such as the Apple iPad or Samsung Galaxy Tab

I	Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt	
	Datum	Name	gez.:	22.07.2024	fw	TRA USB 65W 4 Port		1/2	
			gepr.:	22.07.2024	fw	2xA/2xC PD GaN Desk sw PL		von	
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:			
J			Änderungen vorbehalten / Subject to change			65813			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Technical specifications							A
B	Anschlüsse:		C8 Gerätestecker, 2x USB-A QC-Buchse (Quick Charge), 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket					Connections:		C8 appliance inlet (male), 2x USB-A QC (Quick Charge) socket, 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket					B
C	Eingang:		110-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A					Input:		110-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A					C
D	Ausgang PD1:		5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V=, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V=, 3,0 A, 45,0 W max. or 20,0 V=, 3,25 A, 65,0 W max.					Output PD1:		5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V=, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V=, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V=, 3.25 A, 65.0 W max.					D
	Ausgang PD2:		PPS: 5,0 - 11,0 V=, 3,0 A, 33,0 W max. 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V=, 1,5 A, 18,0 W max.					Output PD2:		PPS: 5.0 - 11.0 V=, 3.0 A, 33.0 W max. 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. oder 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max.					
	Ausgang QC1; Ausgang QC2:		5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V=, 1,5 A, 18,0 W max.					Output QC1; Output QC2:		5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max.					
	Ausgang PD1+PD2:		30,0 W max. + 18,0 W max.					Output PD1+PD2:		30.0 W max. + 18.0 W max.					
	Ausgang PD2+QC1+QC2:		Gesamt 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max.					Output PD2+QC1+QC2:		Total 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max.					
E	Ausgang PD1+PD2&QC1&QC2:		Gesamt 30,0 W max. + 15,0 W max.					Output PD1+PD2&QC1&QC2:		Total 30.0 W max. + 15.0 W max.					E
	Ø Effizienz im Betrieb:		82,90 %					Average active efficiency:		82.90 %					
	Effizienz bei geringer Last (10%):		68,92 %					Efficiency at low load (10 %):		68.92 %					
	Leistungsaufnahme bei Nulllast:		0,16 W					No-load power consumption:		0.16 W					
	Schutzklasse:		II 					Protection class:		II 					
F	Gewicht:		ca. 148 g					Weight:		approx. 148 g					F
G	Anschlusskabel							Power cable							G
H	Anschlüsse:		Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16), C7-Gerätekupplung (Buchse)					Connectors:		Euro plug (Type C, CEE 7/16), C7 appliance coupler (female)					H
I	Länge:		ca. 1,5 m					Length:		approx. 1.5 m					I
	Gewicht:		85 g					Weight:		85 g					
J															J
J	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung					Blatt		J
	Datum		Name	gez.:	22.07.2024	fw	TRA USB 65W 4 Port								
				gepr.:	22.07.2024	fw	2xA/2xC PD GaN Desk sw PL								
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von			
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			65813								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	