

## Hauptmerkmale

- **USB 3.2 Hub**
- **HDMI und DisplayPort Eingänge**
- **SuperClear® IPS-Technologie**
- **Ergonomischer Standfuß**
- **100Hz variable Synchronisation**

250 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

5 ms

**REAKTIONSZEIT**

1.920 x 1.080

**AUFLÖSUNG**

3.2

**USB-HUB**178°  
SuperClear® IPS**PANEL**


2 x 2 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2208A ist ein 21,5 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2208A gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2208A kommt in einer anwenderfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort und USB 3.2-Eingängen das Business-Profipaket ab.

## Abmessungen und Anschlüsse

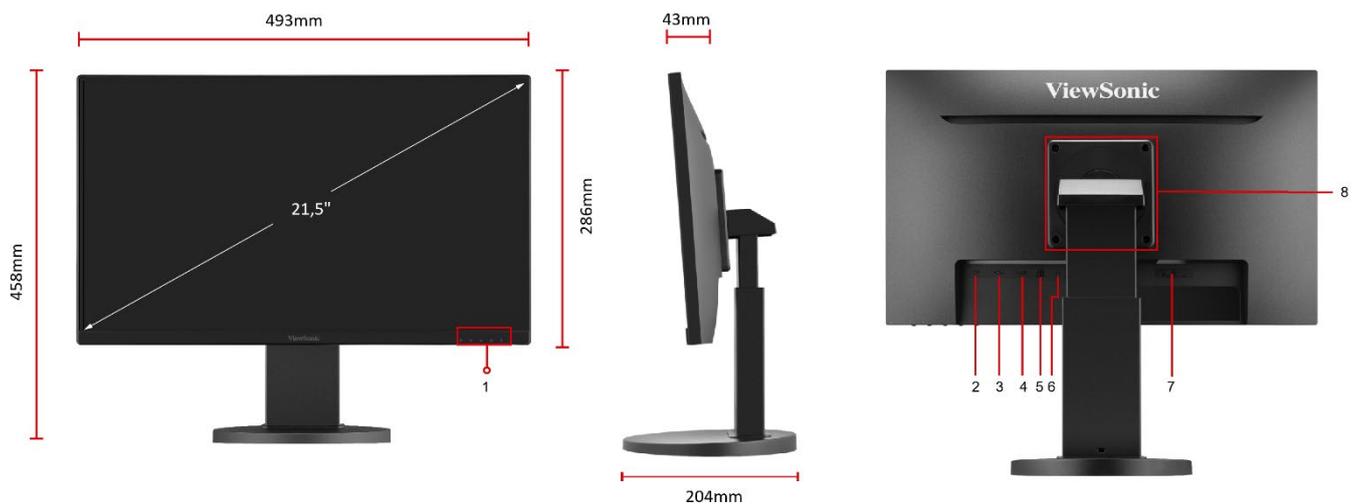

01) Menütasten  
02) DisplayPort  
03) HDMI

04) USB-B  
05) 2x USB-A  
06) Audio Out

07) Stromversorgung  
08) VESA 100x100mm

# Technische Daten

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2208A (VS20083)**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bild diagonale             | 54,61 cm / 21,5 Zoll / 16:9                       |
| Panel                      | SuperClear® IPS                                   |
| Lebensdauer Backlight      | >30.000 Betriebsstunden                           |
| Betriebszeit               | 16/7  |
| Panel Oberfläche           | Entspiegelt (Non glare), 25% Haze<br>Gehärtet, 3H |
| Anzeigefläche (H/V)        | 479 x 260 mm                                      |
| Pixelabstand               | 0,249 x 0,241 mm                                  |
| Native Auflösung           | 1920 x 1080 @100Hz                                |
| Reaktionszeit              | 5ms   |
| Helligkeit                 | 250cd/m <sup>2</sup>                              |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 1000:1  |
| Kontrastverhältnis (dyn.)  | 50Mio.:1  |
| Betrachtungswinkel (H/V)   | 178/178 (CR>10)                                   |
| Farben                     | 8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio.                   |

**EINGÄNGE**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| HDMI / Version                | 1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)      |
| DisplayPort / Version         | 1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)      |
| USB-Hub (Ports, Typ, Version) | 1 up, 2 down USB 3.2<br>(2 x 5V/900mA) |
| HDCP                          | 1,4                                    |

**AUDIO**

|              |            |
|--------------|------------|
| Lautsprecher | 2x 2 Watt  |
| Audio-Out    | 1x (3,5mm) |

**FEATURES**

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, Pivot Funktion

**ERGONOMIE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Neigen                       | -5°/+23°  |
| Drehen                       | 340° (+/-170°)  |
| Rotieren (Pivot)             | 90°   |
| Höhenverstellbarkeit         | 0-100 mm  |
| VESA Wandmontage (mm)        | 100 x 100   |
| Security Lock                | Ja  |
| Gehäusefarbe                 | Schwarz   |
| Farbe der Frontblende        | Schwarz   |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt  |
| Physikalische Tasten         | Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4,<br>Taste 5 (Power)  |
| OSD-Menü                     | Eingangsauswahl, Audioanpassung, An-<br>sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle<br>Bildanpassung, Setup-Menü |

**LEISTUNG**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung             | AC 100-240V    |
| Netzteil (intern / extern)   | Intern - CEE22 |
| Verbrauch typisch            | 14 Watt        |
| Verbrauch ECO (Optimal)      | 12 Watt        |
| Verbrauch ECO (min.)         | 10 Watt        |
| Verbrauch Standby            | 0,3 Watt       |
| Verbrauch ausgeschaltet      | 0,3 Watt       |
| Energieverbrauch (KWh/1000h) | 13             |
| Energieeffizienzklasse       | E              |

**ZERTIFIZIERUNGEN**

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatur Betrieb               | 0°C bis 40°C                   |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb         | 20% bis 90% nichtkondensierend |
| Temperatur Lager / Versand       | -20°C bis 60°C                 |
| Luftfeuchtigkeit Lager / Versand | 5% bis 90% nichtkondensierend  |

**LIEFERUMFANG**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| VG2208A               | 1x                  |
| Netzkabel             | 1x (ca. 150cm)      |
| HDMI-Kabel            | 1x v1.4 (ca. 150cm) |
| USB-Kabel             | 1x v3.2 (ca. 150cm) |
| Schnellstartanleitung | 1x                  |

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 493 x 358 bis 458 x 204 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß)  | 493 x 286 x 43 mm          |
| Abmessungen Karton           | 550 x 348 x 153 mm         |
| Gewicht (inkl. Standfuß)     | 3,8 Kg                     |
| Gewicht (ohne Standfuß)      | 2,2 Kg                     |
| Versandgewicht               | 5,1 Kg                     |

**SONSTIGES**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Menüsprachen  | 15                             |
| Ursprungsland | China                          |
| EAN Code      | 076690702816 4                 |
| Garantie      | 5 Jahre Vorab-Austauschservice |