

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F




G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

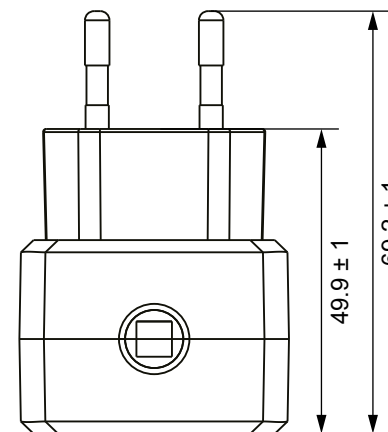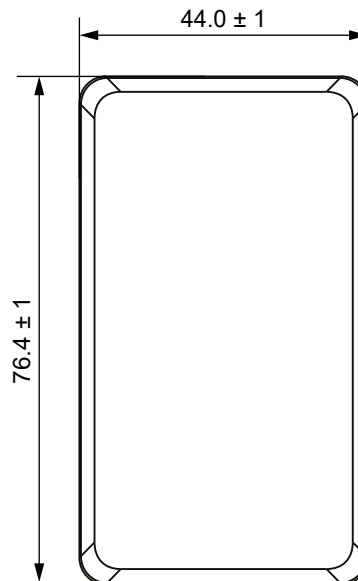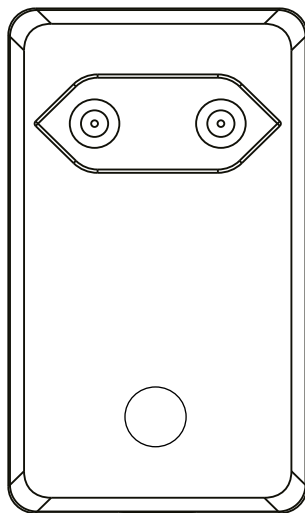

Universal-Netzteil 3 V-12 V, max. 18 W, 1,5 A

- Netzteil mit variabler Spannung
- bedient eine große Bandbreite neuer Geräte
- Ausgangsspannung über das Einstellwerkzeug regelbar
- Micro-USB und Mini-USB versorgen viele Kleingeräte wie tragbare Radios, Akkuladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher
- Inkl. fest verbautem DC-Stecker und 6 weiteren DC-Adaptern
- erspart die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte
- Sicherungen im Netzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom

Universal Power Supply 3 V-12 V, Max. 18 W, 1.5 A

- power supply with variable voltage
- serves a wide range of new devices
- the output voltage can be regulated via the rotary key
- Micro-USB and Mini-USB power many small devices such as portable radios, battery chargers, Bluetooth speakers
- incl. permanently attached DC plug and 6 additional DC adapters
- eliminates the need to purchase additional chargers
- fuses in the power supply protect against short circuits, overload, overvoltage and overcurrent

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	26.07.2023	alw
		gepr.:	26.07.2023	anw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
NTS U 3-12 V/18 W 8-adpt.
USB (100-240V)

Zeichnungs-Nr.:

64569

goobay®

Blatt

1/2

von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten Specifications														A
B	Anschlüsse: Eingang: Ausgang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm) 100-240 V $\sim$, 50/60 Hz, 0,5 A 3,0 V ---, 1,5 A, 4,5 W max. 4,5 V ---, 1,5 A, 6,75 W max. 5,0 V ---, 1,5 A, 7,5 W max. 6,0 V ---, 1,5 A, 9,0 W max. 7,5 V ---, 1,5 A, 11,25 W max. 9,0 V ---, 1,5 A, 13,5 W max. 12,0 V ---, 1,5 A, 18,0 W max. Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: Effizienz bei geringer Last (10 %): Leistungsaufnahme bei Nulllast: Adapterstecker: 75,3 % 60,0 % 0,09 W Micro-USB-Stecker USB-Mini-B-Stecker Stecker mit Schraubanschluss USB-C™-Stecker DC-Stecker (3,0 x 1,1 mm) DC-Stecker (3,5 x 1,35 mm) DC-Stecker (2,5 x 0,7 mm) DC-Stecker (4,0 x 1,7 mm) DC-Stecker (4,8 x 1,7 mm) DC-Stecker (5,5 x 2,5 mm) USB-A-Buchse Abmessungen: Kabellänge: Gewicht: Polarität: Schutzart: Schutzklasse: Farbe: 76,4 x 44,0 x 69,2 mm 1,8 m Netzteil: 105 g Gesamt: 171 g positiv IP20 II schwarz Connections: Input: Output: Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug (5.5 x 2.1 mm) 100-240 V $\sim$, 50/60 Hz, 0.5 A 3.0 V ---, 1.5 A, 4.5 W max. 4.5 V ---, 1.5 A, 6.75 W max. 5.0 V ---, 1.5 A, 7.5 W max. 6.0 V ---, 1.5 A, 9.0 W max. 7.5 V ---, 1.5 A, 11.25 W max. 9.0 V ---, 1.5 A, 13.5 W max. 12.0 V ---, 1.5 A, 18.0 W max. Average active efficiency: Efficiency at low load (10 %): No-load power consumption: Adapter plugs: 75.3 % 60.0 % 0.09 W Micro-USB plug USB Mini-B plug Screw terminal connector USB-C™ plug DC plug 3.0 x 1.1 mm DC plug 3.5 x 1.35 mm DC plug 2.5 x 0.7 mm DC plug 4.0 x 1.7 mm DC plug 4.8 x 1.7 mm DC plug 5.5 x 2.5 mm USB-A socket Dimensions: Cable length: Weight: Polarity: Protection level: Protection class: Colour: 76.4 x 44.0 x 69.2 mm 1.8 m Power supply: 105 g Total: 171 g positive IP20 II black														B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I	Änderungen Datum Name Bezeichnung Blatt Datum Name gez.: 26.07.2023 alw NTS U 3-12 V/18 W 8-adpt. USB (100-240V) g o o b a y ® 2/2 gepr.: 26.07.2023 anw Zeichnungs-Nr.: 64569 von Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change														I
J															J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	