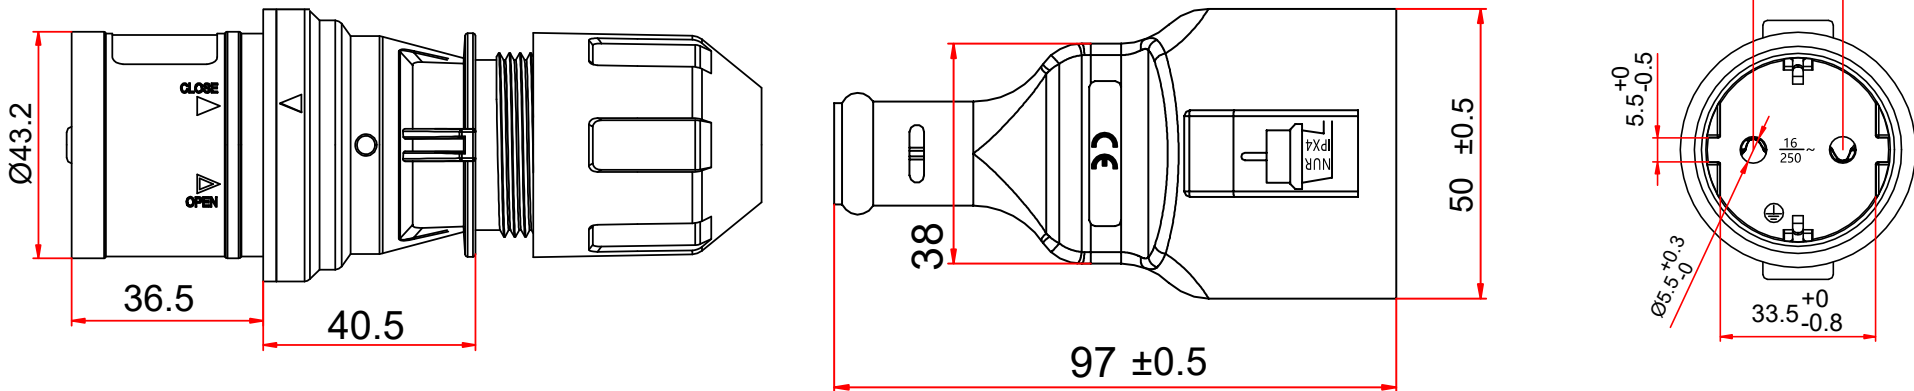


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Artikel-Nr. <i>Article No.</i>		Länge <i>Length</i>												A	
B	76223	1.5 m													B	
	76224	5 m														
C	Artikel-Nr. <i>Article No.</i>		Gewicht / <i>Weight</i>												C	
D	76223	574.5 g		D												
	76224	1304.5 g		E												
F															F	
G															G	
H															H	
I															Änderungen	
J	Datum		Name	gez.:	24.01.2025	alw		NK CARAVAN CEE plug - SCHU socket XXXX						1/2		J
				gepr.:	03.02.2025	alw								von		
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:								
				Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>				76223, 76224								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																						
A	CEE-Adapterleitung, CEE-Stecker auf Schutzkontakt-Kupplung															CEE Adapter Cable, CEE Plug to Safety Coupler (Type E/F)															A																																																																						
B	- CEE-Adapter für den Anschluss von Wohnmobil, Wohnwagen oder Caravan ans Stromnetz auf dem Campingplatz - Mit Spritzwasserschutz IP44 geeignet für die Nutzung im Freien - Die orange Signalfarbe des Stromkabels sorgt für erhöhte Sichtbarkeit - Die integrierte Verschlusskappe der Schuko-Steckdose schützt vor Staub, Schmutz und mechanischen Schäden - Öl-, UV- und ozonbeständig															- CEE adapter for connecting a motorhome, caravan or trailer tent to the power grid at the campsite - With IP44 protection, it is suited for outdoor use - The orange signal colour of the power cable ensures increased visibility - The integrated cap of the safety socket protects against dust, dirt and mechanical damage - Oil, UV and ozone resistant															B																																																																						
C	Innenleiter, Aderquerschnitt: 2,5 mm²															Inner conductor, core cross-section: 2.5 mm²															C																																																																						
D	Leitungstypenkurzzeichen: H07RN-F 3G2.5															Cable type abbreviation: H07RN-F 3G2.5															D																																																																						
	Schutzart: IP44															Protection level: IP44																																																																																					
	Betriebstemperatur: -40 °C - 70 °C															Operating temperature: -40 °C - 70 °C																																																																																					
E																															E																																																																						
F																															F																																																																						
G																															G																																																																						
H																															H																																																																						
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th><th colspan="10">Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>24.01.2025</td><td>alw</td><td colspan="10" rowspan="2">NK CARAVAN CEE plug - SCHU socket XXXX </td><td rowspan="2">2/2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>03.02.2025</td><td>alw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="3"></td><td colspan="10">Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="10">76223, 76224</td><td></td></tr></table>															Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung										Blatt	Datum	Name	gez.:	24.01.2025	alw	NK CARAVAN CEE plug - SCHU socket XXXX 										2/2			gepr.:	03.02.2025	alw			Norm:				Zeichnungs-Nr.:										von			Änderungen vorbehalten / Subject to change			76223, 76224																										I
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung										Blatt																																																																																						
Datum	Name	gez.:	24.01.2025	alw	NK CARAVAN CEE plug - SCHU socket XXXX 										2/2																																																																																						
		gepr.:	03.02.2025	alw																																																																																																	
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:										von																																																																																					
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			76223, 76224																																																																																																
J																															J																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																							