





OZUL05BE 100W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel

Product Images



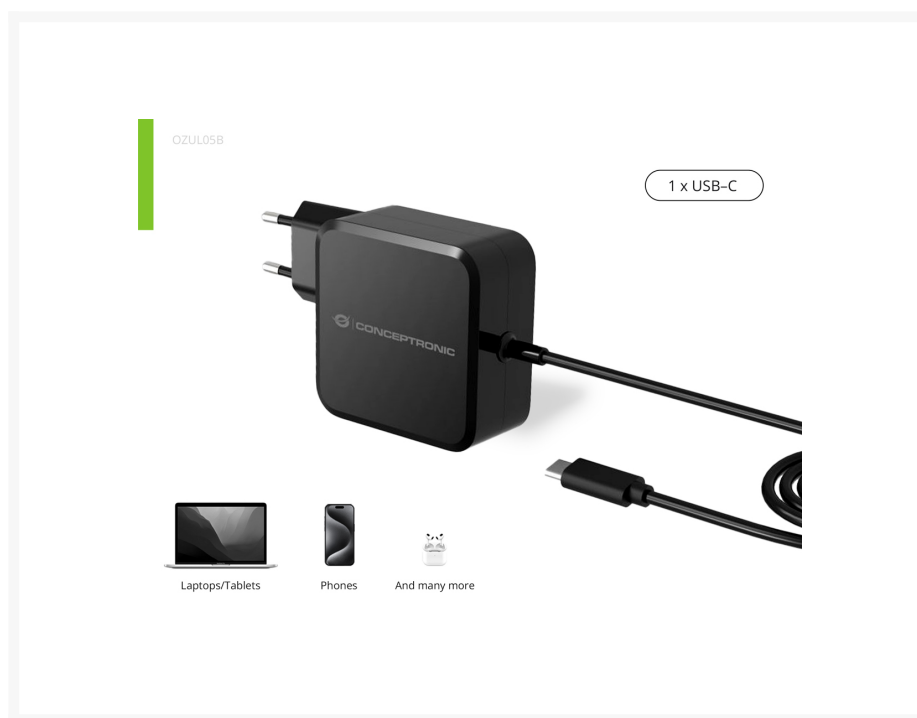

OZUL05B

Premium GaN-Technologie

Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



OZUL05B

USB-C for all

One connector,
all devices.



OZUL05B

Universal compability

Laptop



MacBook Pro



MacBook Air



Dell XPS 13

Tablet



iPad Pro / Air / Mini



Galaxy Tab S8 / S7 / A8

Smartphone



iPhone



HUAWEI Mate 60 Series



Galaxy



Google Pixel

And many more



AirPods / DJI / Canon / Gaming



Short Description

- Ausgabe: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~16.0V/3.0A, 5.0V~11.0V/5.0A (PPS)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Kabellänge: 180cm

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 100W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Cables included	USB Type-C
Power Plug Type	EU
USB Power Delivery revision	3.0
Number of outputs	1
Fast charging technology	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	1
Port 1 Power Output	output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~16.0V/3.0A, 5.0V~11.0V/5.0A (PPS)
Länge des Kabels	180 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.8 ampere
Maximum power	100 watt
Power Protection Features	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	10%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%
Operating relative humidity (H-H) Min	20%

Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Tiefe des Pakets	136 millimeter
Höhe des Pakets	36 millimeter
Breite des Pakets	153 millimeter
Gewicht der Verpackung	29 gram
Farbe	Schwarz
EAN	4015867235614
Modellnummer	OZUL05BE
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
Produkt Höhe	66 millimeter
Produkt Breite	68 millimeter
Produkt Tiefe	32 millimeter
Produkt Gewicht	265 gram

