



OZUL06BE 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1

Product Images

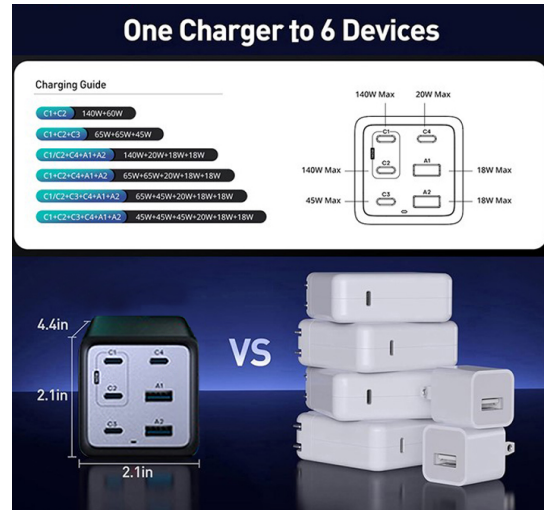

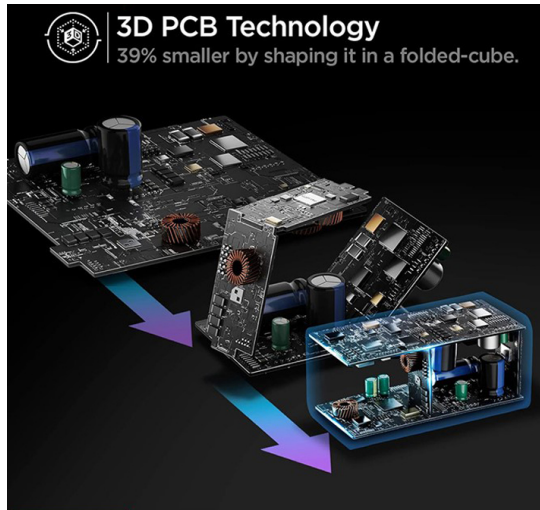

Short Description

- USB-C 1/2 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- USB-C 3 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- USB-C 4 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 4.5V/5.0A, 5.0V/4.5A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-C 3 + USB-C 4 + USB-A 1 + USB-A 2 Ausgang: PD 45.0W (USB-C 1/2/3) + PD 20.0W (USB-C 4) + QC 18.0W (USB-A 1/2)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.1-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Enthält ein 1,5 m langes PD-3.1-USB-C-zu-USB-C-Kabel

Description

Der PD 3.1 USB-Ladegerät bietet effizientes und ultraschnelles Laden mit Power Delivery (PD) 3.1-Technologie. Es verfügt über einen einzigen USB-C-Anschluss, der bis zu 140W Leistung liefern kann, ideal zum Laden von Geräten wie MacBook Pro 16", MacBook Air, Dell-Laptops, Nintendo Switch und mehr. Dieses 6-in-1-Ladegerät enthält 4 USB-C-Anschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse und bietet eine Gesamtleistung von bis zu 200W, um verschiedene Ladeleistungsbedürfnisse zu erfüllen.

Darüber hinaus verwendet dieses GaN 2 Ladegerät Galliumnitrid (GaN) -Technologie, die eine kleinere und schlankere Alternative zu traditionellen Silizium-Ladegeräten bietet. Im Vergleich zu GaN 1-Ladegeräten erzeugt es weniger Hitze, was zu einer höheren Effizienz und mehr Leistung führt, die zum Gerät gelangt, anstatt verloren zu gehen.

Zur Sicherheit ist das Ladegerät vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Es ist eine ideale All-in-One-Ladelösung für den täglichen Gebrauch und bietet eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung für alle Ihre Geräte.

Additional Information

Anzahl der Kartons pro Palette	40 piece
Volumen der Verpackung	1368 cubic_centimeter
Länge der Palette	800 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	1520 millimeter
Cables included	AC, USB Type-C
Power Plug Type	EU
USB Power Delivery revision	3.1
Number of outputs	6
USB Type-A ports quantity	2
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity	4
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	6
Port 1 Power Output	USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 2 Power Output	USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 3 Power Output	USB-C3 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A (PD 45.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 4 Power Output	USB-C4 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20.0W); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
Port 5 Power Output	USB-A1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)

Port 6 Power Output	USB-A2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Länge des Kabels	150 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Menge pro Palette	800 piece
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	2.5 ampere
Maximum power	200 watt
Power Protection Features	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	10%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%
Operating relative humidity (H-H) Min	20%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Menge pro Packung	1 piece
Tiefe des Pakets	57 millimeter
Höhe des Pakets	150 millimeter
Breite des Pakets	160 millimeter
Gewicht der Verpackung	29 gram
Farbe	Schwarz
EAN	4015867236543
Modellnummer	OZUL06BE

Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Operating humidity	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature	0°C ~ 35°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, USB cable (C-C)
Storage humidity	10% RH ~ 90% RH
Storage temperature	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	OZUL06BE 1.5m PD 3.1 USB-C to USB-C cable 1.5m AC power cable Multilingual quick installation guide
Eingangsspannung	AC 100.0-240.0V, 2.5A max, 50-60Hz
Produkt Höhe	112.5 millimeter
Produkt Breite	53.5 millimeter
Produkt Tiefe	53.5 millimeter
Produkt Gewicht	450 gram
Dimensions (W x D x H)	53.5 x 53.5 x 112.5 mm
Produktgewicht (kg)	0.45

