

DYMO®

RHINO™ 6000+

Tragbares Beschriftungsgerät für Industrie und Handwerk mit PC-Anbindung

Erstellen Sie Etiketten aus der DYMO® ID-Software auf dem PC und drucken Sie mit RHINO™ 6000+.



Drucken Sie bis zu 24 mm breite Etiketten in unterschiedlichen Farben, Materialien und Größen



Robuste automatische Abschneider



Drucken Sie 8 Barcodetypen einschließlich QR-Codes



Über 250 vorprogrammierte Industriesymbole



RHINO™ 6000+ wird in einem praktischen Koffer-Set geliefert



Verwenden Sie die KOSTENLOSE DYMO® ID™ PC-Software

RHINO™ IND | Original-Schriftbänder



Externe Schriftbandkassette aus 100 % recyceltem Material



REACH-konform



RoHS-konform



Die hochwertigen DYMO® Schriftbänder werden in Belgien hergestellt

DYMO®

RHINO™ 6000+



Wir stellen den RHINO™ 6000+ vor - das neueste Modell der hochwertigen Beschriftungsgeräte von RHINO™ - mit PC-Konnektivität über DYMO® ID Software!

Durch unsere Forschungen wissen wir, dass das Wichtigste für einen Monteur bei einem Beschriftungsgerät ist, dass es „einfach zu bedienen“ ist; das RHINO™ 6000+ wurde mit besonderen Merkmalen ausgestattet, um genau das zu erreichen: Schriftbandkassetten können ohne zu zögern eingelegt und entnommen werden; die großzügige LCD-Anzeige ermöglicht Ihnen die Bearbeitung und Vorschau

mehrerer Etiketten und die RHINO™ „Hot-Key“-Technologie bietet Shortcuts für Ihre häufigsten Anwendungen. Natürlich druckt das RHINO™ 6000+ auch auf den industrietauglichen RHINO™-Schriftbänder, die allen Arten von Behandlungen wie Lösungsmitteln, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und rauen Temperaturen standhalten und zudem absolut wischfest sind.

Der RHINO™ 6000+ bietet die höchste Leistung für High-End-Installationen und ist so konstruiert, dass er für lange Zeit das Beschriftungsgerät Ihrer Wahl bleibt.

Intuitive grafische Schnittstelle

Erstellung, Bearbeitung und Vorschau mehrerer Etiketten auf dem größten hintergrundbeleuchteten Display

Strombetriebener One-Touch-Bandabschneider

Weniger Ermüdung beim manuellen Schneiden und höhere Effizienz

Direktzugriffstasten

Eliminieren Sie Rätselraten und komplizierte Menüs; genießen Sie die schnelle und einfache Formatierung von häufig verwendeten Etikettentypen

Etikettenspeicher

Erstellen Sie über 1000 Etiketten mit Logos und Symbolen und speichern Sie sie zum sofortigen Abruf.

Automatischer Bandabschneider

Praktisch und einfach

Schnell aufladbarer Li-Ion-Akku

Mit Anzeige der Batterielaufzeit auf dem Bildschirm

Symbole

Über 100 vorprogrammierte Industriesymbole

Integrierte Stoßdämpfer

Zum Schutz des Geräts vor den täglichen Stößen am Einsatzort





DYMO®
ID-SOFTWARE

Die DYMO® ID-Software macht die Beschriftung noch einfacher. Nur die DYMO® ID-Software bietet dieselben großartigen, lebensechten Druckvorschauen auf dem Bildschirm, integrierten Etikettenanwendungen und vorinstallierten Vorlagen, die Sie auf Ihrem XTL™-Beschriftungsgerät und RHINO™ 6000+ finden, und fügt darüber hinaus Funktionen hinzu, die die Beschriftungsaufgaben in großen Mengen weiter vereinfachen.

Erhältlich als KOSTENLOSER Download von www.dymo.com.

INTEGRIERTE ETIKETTEN-ANWENDUNGEN


Wählen Sie auf dem Startbildschirm einfach eine Anwendung aus und schon kann's losgehen!



Allgemein



Umwicklung



Patchfeld



Horizontale
Trennschalter



Bestandsver-
waltung



Heißschumpf-
Schlauch



Schnell



Fähnchen



Verteilertafel




Klemmleiste



Vertikaler
Trennschalter

Sofortiger Zugriff auf Hunderte von zeitsparenden vorinstallierten Vorlagen für Patchfelder, Anlagenverfolgung, Materialverwaltung und Sicherheitsbeschilderung

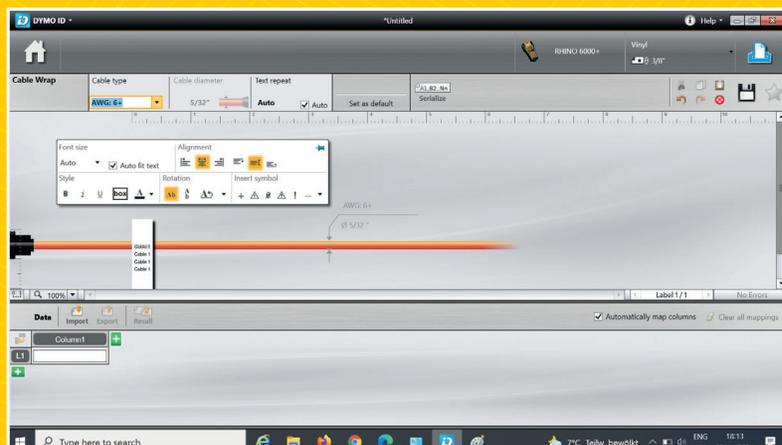

Die Druckvorschau auf dem Bildschirm zeigt genau, wie die Etiketten aussehen werden, wenn sie auf Kabeln, Rohren und mehr angebracht werden.

DYMO®



IND

RHINO™ Industrie-Schriftbänder

Finden Sie das richtige Schriftband für die geplante Anwendung

Einsatzerprobte und UL-anerkannte RHINO™ Industrie-Schriftbänder sind strapazierfähig.

- ▶ Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.
- ▶ Erhältlich in vielen verschiedenen UL-anerkannten Materialien für praktisch alle industriellen Etikettieranwendungen; Schrumpfschläuche wurden auf wichtige SAE-, ASTM- und MIL-Spezifikationen geprüft.
- ▶ Rückseitenschlitzung (Easy Peel) zum einfachen Ablösen der Schriftbänder

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

24 mm



Vinyl

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa
 Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C

9 mm x 5,5 m | 12 mm x 5,5 m | 19 mm x 5,5 m | 24 mm x 5,5 m

Permanent haftender Polyester

Aa Aa Aa
 Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C*

6 mm x 5,5 m | 9 mm x 5,5 m | 12 mm x 5,5 m | 19 mm x 5,5 m | 24 mm x 5,5 m

Flexibles Nylon

Aa Aa
 Temperaturbereich: -40 °C bis 120 °C

12 mm x 3,5 m | 19 mm x 3,5 m | 24 mm x 3,5 m

Heißschrumpfschlauch

Aa Aa
 Temperaturbereich: bis zu 135 °C

6 mm x 1,5 m | 9 mm x 1,5 m | 12 mm x 1,5 m | 19 mm x 1,5 m | 24 mm x 1,5 m

Externe Schriftbandkassette aus 100 % recyceltem Material

Die hochwertigen DYMO® Schriftbänder werden in Belgien hergestellt

REACH-konform

RoHS-konform

DYMO®

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

© 2021 Newell Brands

Herkunftsland: Belgien