


LabelManager™ 280

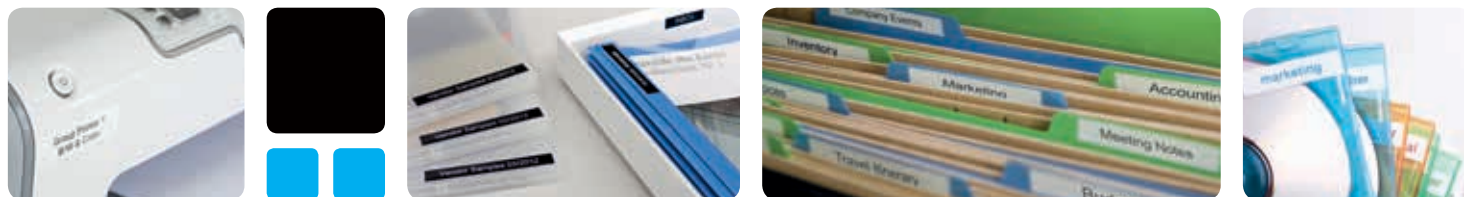

Wiederaufladbarer tragbarer Etikettendrucker mit PC- oder Mac®-Anbindung

- Erstellen Sie Etiketten per PC- oder Mac®-Anbindung mit den Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer.
- Wiederaufladbarer Akku
- Computer-Tastatur
- Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten
- Großer Bildschirm, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen.
- Erstellen Sie Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichungen und 220 Symbolen und Clipart-Bildern
- Verwenden Sie die DYMO Label™ v.8 Software*

* Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 oder höher - nur Intel®



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 280-Etikettendrucker
- Wiederaufladbarer Akku
- USB-Kabel
- D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 12mm x 3m
- Schnellstartkarte und Kurzanleitung
- Ladeadapter
- Garantiekarte für 2 Jahre



Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Gewicht (ohne Akku)	810 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über USB
Für Etikettengrößen:	6, 9, 12mm
Band-Plattform	D1, IND
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	15mm/s
Barcodes	Ja, über DYMO Label Software
Art des Schnitts	manuell
Batterien	Akku
Netzteil	Ja (enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikel-nummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kunden-preis
S0968970	LabelManager 280 QWERTZ DE/AT	Einheit	8,9	19,0	24,0	0,8	1	3501170968970	
		Umkarton	40,0	25,6	28,9	5,3	6	13501170968977	
		Palette	120,0	80,0	101,7	166,9	162		
Zubehör (www.dymo.com)									
1758458*	Akkusatz	Einheit	4,2	6,3	1,9	0,1	-	71701056917	
S0895890*	Ladeadapter	Einheit	9,0	4,8	8,2	0,1	1	3501170895894	

*Dieser Artikel ist nur über den DYMO Helpdesk beziehbar.

LabelManager™ 280 | Verwendbare Etiketten



D1 Standard*

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B.
Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

*Zur Verwendung mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

Kompatible D1-Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D1 STANDARD													
6mm	7m	S0720780	S0720770	S0720790	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9mm	7m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	–	–	S0720690	–	S0720700	–
12mm	7m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen.
Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an
Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farb-
normen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal
für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten,
Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und
die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten
entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

Zur Verwendung mit den LabelManager®, LabelWriter® 450 Duo- und Rhino™-Serien

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT													
9mm	5,5m	18443	–	–	–	–	–	1805437	–	–	–	–	–
12mm	5,5m	18444	–	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	–
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN													
6mm	5,5m	1805442	1805440	–	–	1805441	–	–	–	–	–	–	–
9mm	5,5m	18482	18508DMO	–	–	18485	–	–	–	–	–	–	–
12mm	5,5m	18483	622289	–	–	18486	–	–	–	–	–	–	–
IND FLEXIBLES NYLONBAND													
12mm	3,5m	18488	–	18490	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier - Schweiz
WWW.DYMO.COM



A Newell Rubbermaid Brand

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

©2015 Newell Europe LLC