

Beschreibung

- Vollautomat mit 7-Zoll-Touch-Display
- Zubereitung von bis zu 15 verschiedenen Getränken
- Geräuscharmes Präzisionsmahlsystem geeignet für jede Kaffeebohnenart
- Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter mit 1 kg Fassungsvermögen
- Intelligentes Spülsystem reinigt interne Schläuche und Komponenten
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss oder großen 6-Liter-Tank
- Zwei Thermoblöcke ermöglichen die gleichzeitige Zubereitung von Kaffee und Milchschaum
- Optional: Bereitstellung von Telemetriedaten



Highlights



Hochauflösender Touchscreen für eine einfache und schnelle Bedienung



Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter



Schnelle Zubereitung: gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Milchschaum




6-Liter-Wassertank für lange Nutzungsintervalle

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	391 mm x 572 mm x 559 mm
Produkte	max. 15
Gewicht	20 kg
Maximale Tassenhöhe	Level 1 = 60 mm, Level 2 = 140 mm
Kapazität Bohnenbehälter	1000 g
Anzahl Mühlen	1
Anzahl Thermoblocks	2
Kapazität Tresterbehälter	ca. 50 Portionen (abhängig von der Kaffeekuchendicke)
Kapazität Tropfschale	2 l
Kapazität Brühgruppe	7 - 14 g
Wasserversorgung	Festwasseranschluss oder Tank (6 l)
Stundenleistung Kaffee	ca. 80 Tassen
Stundenleistung Heißwasser	ca. 90 Tassen
Empfohlene Jahresleistung	12.500 Tassen
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz
Leistung	3100 W
Absicherung	1 x 16 A
Geräuschemissionen	< 70 dB
Farbe	silbergrau

Abmessungen

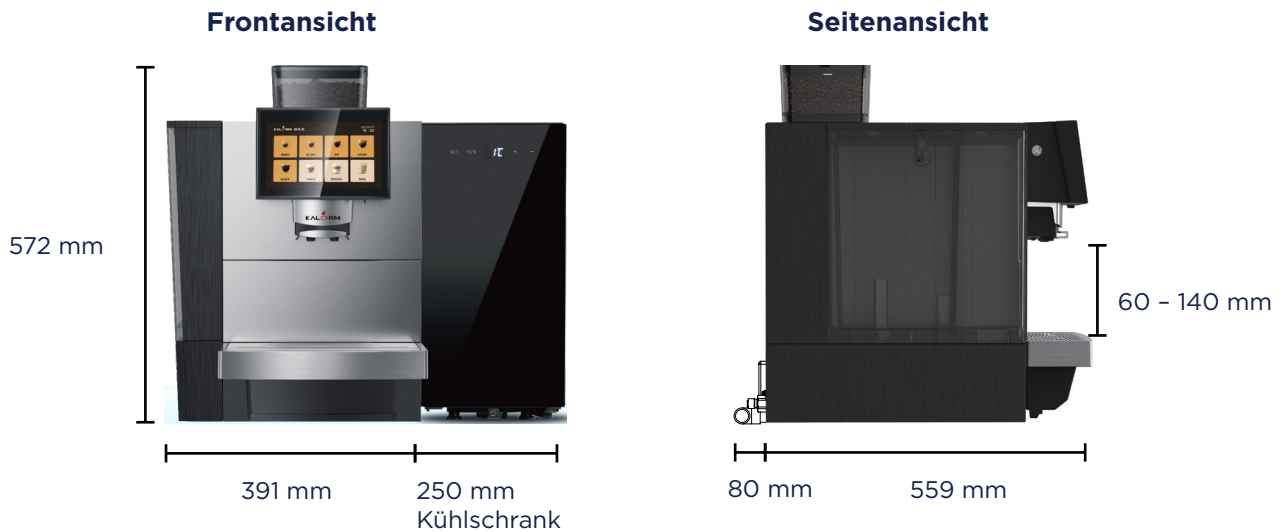

Kundenseitige Voraussetzungen

- 1 Wir empfehlen mindestens 150 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
- 2 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen. Zur Rückseite ist ein Abstand von 100 mm erforderlich.
- 3 **Elektroanschluss:** Eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
- 4 **Aufstellung** auf einer ebenen, stabilen Fläche mit einer Tiefe von mindestens 600 mm.


Bei Festwasserbetrieb:

- 5 Hinter der Maschine muss eine 80 mm Arbeitsplattendurchführung für Wasser und Abwasser gebohrt sein.
- 6 **Wasseranschluss:** 3/8"-Außengewinde mit Eckventil, mindestens 1 bar, maximal 6 bar.
- 7 **Wasserabfluss:** maximal 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
- 8 Ein Wasserfilter ist grundsätzlich erforderlich.
 - Unter 6° dKH: Q0031 - COFFEMA WASSERFILTER PC06
 - Ab 6° dKH: Q0026 - COFFEMA WASSERFILTER PC30

Bei Tankbetrieb:

- 9 **Wasserfilter:** Es muss ein Brita Aqua Aroma Crema (Q0051) verwendet werden.
- 10 **Telemetriezugang:** über LTE.

Betriebsbedingungen: Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C sowie maximal 70 % Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

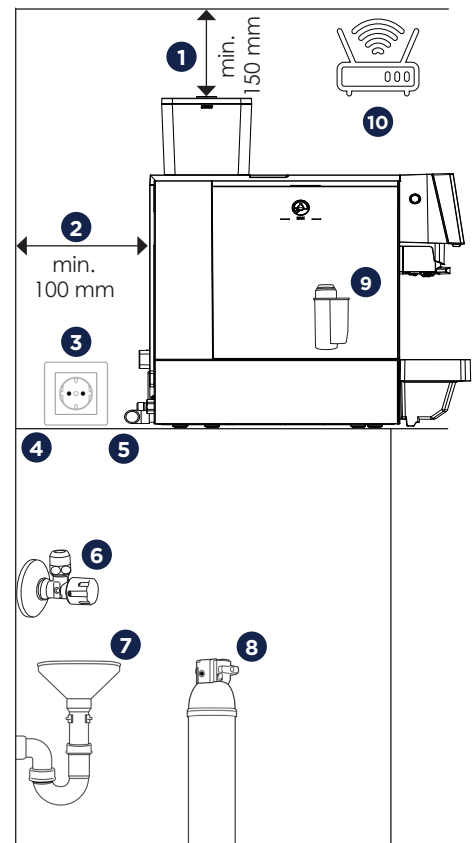

Zubehör

- Kühlschrank – für Betrieb mit Frischmilch technisch notwendig!
- Reinigungsabo – Z9003
- Telemetrie per mobilem Internet
- Anbindung bargeldloser Zahlungssysteme über MDB-Schnittstelle
- Untertischsatzabwurf