
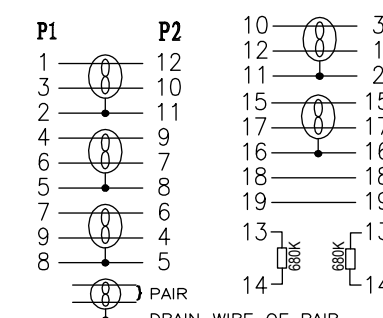


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description										Länge / Length						Aderquerschnitt / Wire cross section  Erdung / Drain: CCS 1/0.254 ± 0.008 Leiter / Conductor: CCS 1/0.32 ± 0.05 Isolierung / Insulation: FPE 0.90 ± 0.05 Leiter / Conductor: CCS 1/0.32 ± 0.008 Isolierung / Insulation: HDPE 0.70 ± 0.05 Schirmung / Shielding: Al + Mylar Schirmung / Shielding: Al-Mg-Legierung / Al-Mg alloy 16/8/0.12 ± 0.008 Erdung / Drain: CCS 1/0.254 Mantel / Jacket: PVC									
64857		DP 2.1 Kabel G 0100 1,0m sw										1000 ± 30 mm															
64863		DP 2.1 Kabel G 0200 2,0m sw										2000 ± 30 mm															
64864		DP 2.1 Kabel G 0300 3,0m sw										3000 ± 30 mm															
64865		DP 2.1 Kabel G 0500 5,0m sw										5000 ± 50 mm															
Anschlussdiagramm / Wiring diagram  P1 P2 10 3 1 12 12 1 3 10 11 2 2 11 15 15 4 9 17 17 6 7 16 16 5 8 18 18 7 6 19 19 9 4 13 13 8 5 14 14 PAIR 60K 60K DRAIN WIRE OF PAIR SHELL BRAID SHELL																											
DisplayPort Verbindungskabel 2.1  - 8K Ultrawide Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz - max. Übertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s - vergoldete DisplayPort-Stecker Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker Kabeltyp: Rundkabel Max. Auflösung: 10K @ 30 Hz unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz) Isolationswiderstand: 300 V ---, 10 MΩ min. Durchschlagsfestigkeit: 150 V ~/s, 1 mA DisplayPort Connector Cable 2.1 - 8K Ultrawide High-resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz - with max. transmission rate of up to 40 Gbit/s - gold-plated DisplayPort plugs Connectors: 2x DisplayPort plug Cable Type: round cable Max. Resolution: 10K @ 30 Hz Supported video standards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz) Insulation resistance: 300 V ---, 10 MΩ min. Dielectric strength: 150 V ~/s, 1 mA																											
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt									
Datum		Name		gez.:		06.06.2023		rs		DP 2.1 Kabel G XXXX Xm sw																	
				gepr.:		06.06.2023		aw																			
				Norm:						Zeichnungs-Nr.:																	
										64857, 64863, 64864, 64865										von							
Änderungen vorbehalten / Subject to change																											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	