


Kompakter Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44 1 m H07RN-F 5G1,5 3xCEE400 V + 3x230 V

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

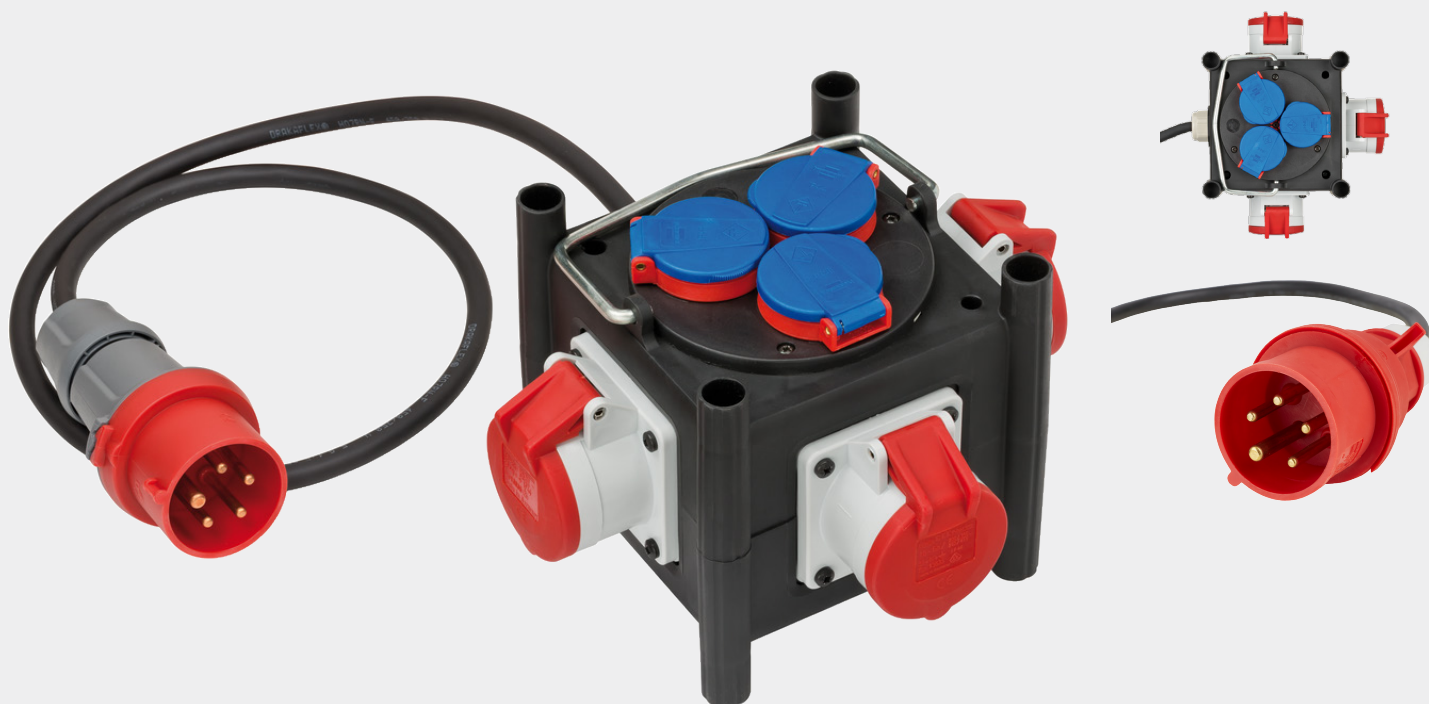

Artikelnummer 1153680100
EAN 4007123654482

BESCHREIBUNG

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Absicherung	Ohne
VPE	1	CEE-Steckdose - 16 A	CEE 3x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabellänge	1 m	Schutzkontakt-Steckdosen	3
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G1,5	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Kabelfarbe	schwarz	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26 cm x 26 cm x 17 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.76 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.75 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26 cm x 26 cm x 17 cm

LIEFERUMFANG

Kompakter Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP44