

Produkt Datenblatt Modell uvex i-lite planet 9143 295

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- Mitglied der uvex i-range planet – vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Kupplungsteil

| | |
|----------|------------------|
| Material | PC-PBT, Rezyklat |
| Farbe | türkis |

Bügel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Material | PA, biobasiert |
| Ausführung | mehrstufige Bügelneigungsverstellung |
| Farbe | anthrazit |

Kennzeichnung

| | |
|------------------------|------------|
| Hersteller | W |
| EN-Norm | 166 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Konformitätszeichen | CE |

3. Technische Details Scheibe

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Material | PC |
| Scheibendicke | 2,35 mm bei PD |
| Beschichtung | uvex supravision excellence |
| Farbe | farblos |
| UV-Schutz | UV400 |

Kennzeichnung

| | |
|--|---|
| Schutzstufe | 2C-1,2 (EN 170) |
| Hersteller | W |
| optische Klasse | 1 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen | K |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | N |
| Konformitätszeichen | CE |
| Fabriksymbol |  |

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

32g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)

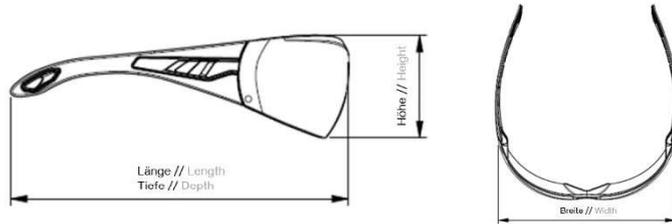




Bild nur als Referenz

160 x 150 x 55

| | VE 1 | VE 2 | VE 3 |
|---|---|---|--|
| EAN-Code | 4031101942346 | 4031101942346 | 4031101942346 |
| Menge in Stk. | 1 | 10 | 160 |
| Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben) |  <p>Bild nur als Referenz</p> |  |  |
| | 60 x 150 x 70 | 185 x 290 x 97 | 600 x 400 x 400 |
| Nettogewicht in g (ungefähre Angaben) | 32 | 320 | 5.120 |
| Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben) | 62 | 725 | 12.470 |
| Ursprungsland | Deutschland | | |

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II