

## Beschreibung

Die Coffema Brew GK (mit Glaskanne) und die Coffema Brew PK (mit Pumpkanne) bieten zuverlässig frisch gebrühten Filterkaffee in Spitzenqualität, ganz gleich, ob nur wenige Tassen benötigt werden oder schnell eine Kanne nach der anderen zubereitet werden muss. Das optimierte Brühverfahren sorgt dafür, dass sich alle Geschmacks- und Aromastoffe voll entfalten können.



## Technische Daten

|                         | Brew GK            | Brew PK            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 190 x 433 x 370 mm | 190 x 582 x 370 mm |
| Auslaufhöhe             | 170 mm             | 342 mm             |
| Gesamtleistung          | 2250 W             | 2100 W             |
| Netzspannung            | 230 V , 50 / 60 Hz | 230 V , 50 / 60 Hz |
| Absicherung             | 1 x 16 A           | 1 x 16 A           |
| Gewicht                 | 6 Kg               | 6 Kg               |
| Füllmengen              | 1,8 L / 14 Tassen  | 2,0 L / 16 Tassen  |
| Stundenleistung         | 18 L / 144 Tassen  | 18 L / 144 Tassen  |
| Brühzeit                | 5 - 6 Minuten      | 6 - 7 Minuten      |

## Optionales Zubehör


- Pumpkanne 2,1 Liter - Bestellnr. 10419
- Passendes Filterpapier - Bestellnr. 903386
- Reinigungsmittel - Bestellnr. 5006
- Entkalkerpulver - Bestellnr. 5005
- Flüssigentkalker - Bestellnr. 5003
- Glaskanne 1,8 Liter - Bestellnr. 1700170

## Coffema International GmbH


Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany  
Telefon +49 40 500 25 0 • [service@coffema.de](mailto:service@coffema.de) • [www.coffema.de](http://www.coffema.de)

## Abmessungen

**Brew GK**

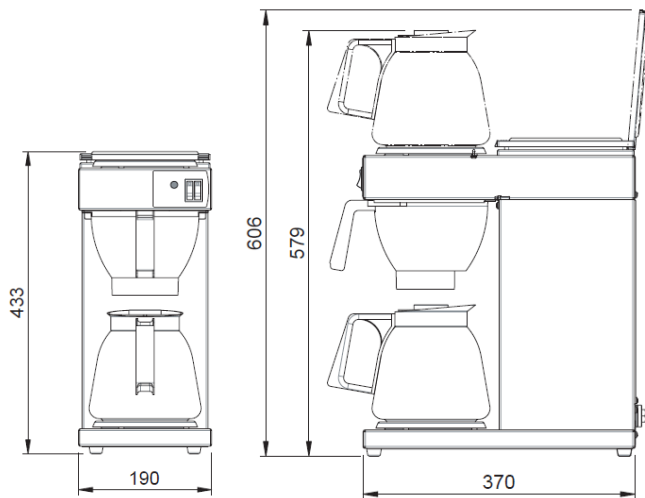

**Brew PK**

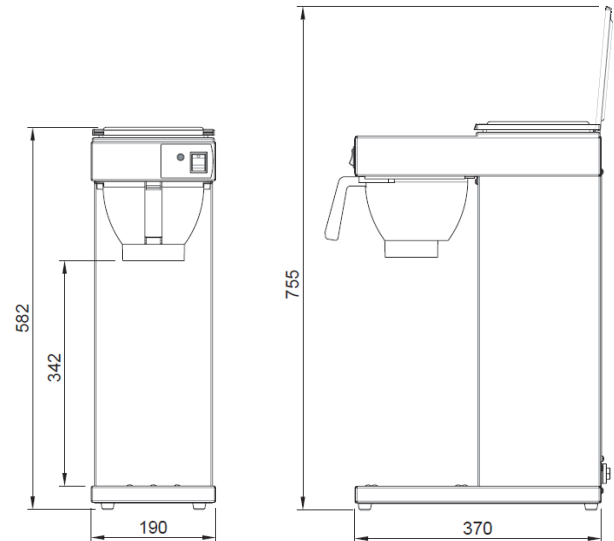

## Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss min. 100 mm betragen.
- 2 Elektroanschluss: eine separat, mit min. 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V.
- 3 Wir empfehlen mindestens 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine.
- 4 Die Aufstellung sollte in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von min. 850 mm erfolgen.

 Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

 **WICHTIG:**  
Diese Kaffeemaschine darf **NUR** von befähigten Personen in Betrieb genommen und geprüft werden!

