DIGITUS 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink

DN-651133
EAN 4016032485469

Industrieller 8+1 Port Fast Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100 Mbits

DN-651133 ist ein industrieller Fast -Ethernet-PoE Switch mit 8 Port 10/100 Mbps RJ45 +1 Port 100Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40□ ~ 80□, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651133 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.

Der DN-651133 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- PoE Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

- 8 Ports 10/100 Base-Tx RJ45 mit Autonegotiation und Auto-MDI/ MDI-X-Funktion
- 1-Port 100Base-Fx Schnittstelle SFP
- 48V bis 57V DC, redundanter Stromanschluss möglich
- Betriebstemperatur: - 40□ bis 80□
- IP40-Aluminiumgehäuse
- Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz
- Unterstützt 6KV DC EFT-Schutz für die Stromleitung
- Schutz bei Vibration, Schock und Fall
- Problemlose Installation auf DIN-Schiene
- Leistungsspezifikation: Bandbreite: 1.8Gbps, Paketpufferspeicher: 1,25Mbit, Paketweiterleitungsrate: 1.4Mpps, MAC-Adresstabelle: 2K
- Flusskontrolle: Nutzt die Backpressure Technologie für Halbduplex, Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex Modus
- Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse IP40
- LED-Anzeige: Strom: Rot, Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb
- Stromverbrauch: <8 Watt
- Netzwerkprotokolle: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX;
- Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontakt), ±12kV (Luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV, IEC61000-4-5 (Überspannung)
- Abmessungen (B x T x H): 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
- Gewicht: Produktgewicht: 0.70kg
- Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: -40 bis max 80□; Lagertemperatur: -40 bis max. 80□
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
- PoE Powerbudget: 200 W
- Anzahl der Ports: 8
- PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: ja
- Anzahl der Ports (Uplink): 1
- Managed: nein
- Montageart: Hutschiene
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: nein

Lieferumfang

- 8+1 Port-PoE Ethernet-Switch
- Handbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	14	12,85	22,50	39,00	46,50	40.803,80
Innen-VPE	1	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,92	6,60	15,80	21,30	2.221,16
Netto einzeln ohne VP	1	0,76	4,40	10,30	14,40	0,00
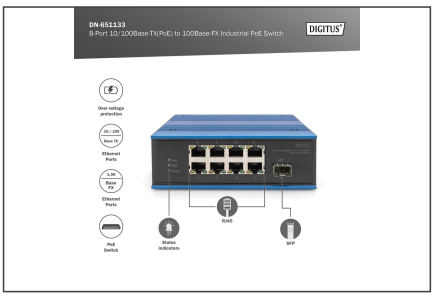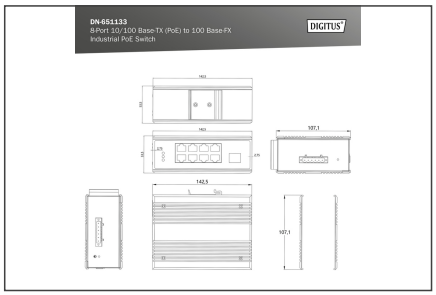
Weitere Anwendungsbilder: