

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Erweitern Sie Ihr WLAN von jeder Steckdose aus!



Das Powerline Wi-Fi 1000 Kit Mini enthält einen Powerline 1000 Mini Adapter und einen Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter. Es erstellt auf sehr einfache Weise einen Hochgeschwindigkeits-WLAN-Hotspot mit einer Geschwindigkeit von bis zu 750 Mbit/s unter Nutzung der vorhandenen Stromleitungen Ihres Hauses.

Schließen Sie den Powerline 1000 Mini-Adapter einfach über einen Ethernet-Anschluss an Ihr vorhandenes Internetmodem an und Sie haben sofort eine Internetverbindung an jeder Steckdose zur Verfügung. Dann können Sie mit einem Powerline Wi-Fi 1000 Mini-Adapter einen neuen WLAN-Hotspot im Raum Ihrer Wahl erstellen und Ihre WLAN-Hausabdeckung in wenigen Minuten erweitern.

Keine neuen Kabel erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte einfach über Ihre Steckdosen mit dem Internet.

Die Installation ist extrem einfach mit einer Nullzeitkonfiguration und erfordert kein Fachwissen. Erstellen Sie mit dem Powerline Wi-Fi 1000 Kit Mini Ihren eigenen WLAN-Hotspot mit Geschwindigkeiten von bis zu 750 Mbit/s in jeder Steckdose Ihres Hauses und erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk weiter

Leistung



- Kit mit 1 Powerline 1000 Mini-Adapter + 1 Powerline Wi-Fi 1000 Mini-Adapter
- Powerline Powerline HomePlug™ AV2 / HomePlug™ AV-Standards
- Powerline-Geschwindigkeit bis zu 1000 Mbit/s
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 750 Mbit/s
- IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11ac/n/b/g/a, IEEE802.3ab WLAN-Standards
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite von 300 Metern über Stromkreis für Powerline
- Plug&Play-Installation in einer Minute

Sicherheit



- Powerline 128 Bit AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- WPA/WPA2 für ein hohes Maß an WLAN-Sicherheit
- Verbinden & Sichere Taste für eine optimale Netzwerksicherheit

Verbindungen



- 1x Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss für den Powerline Wi-Fi 1000 Mini-Adapter zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielkonsole usw.

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter


Frequenz WLAN	2412MHz-2462MHz, 5180MHz-5240MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5580MHz für Wi-Fi
Frequenz-Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalrate Wi-Fi	Bis zu 750 Mbit/s (300 Mbit/s bei 2,4 GHz +433 Mbit/s bei 5 GHz)
Signalrate Powerline	Bis zu 1000 Mbit/s
Sicherheits-WLAN	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheits-Powerline	128 Bit AES
Antenne	2x intern
Transmit Power Wi-Fi	Europa: <23 dBm bei 5 GHz, <20 dBm bei 2,4 GHz
Ethernet-Ports	1x 10/100/1000 Mbps LAN-Port (Auto MDI/MDIX)
Schaltfläche	Connect & Secure (WPS), Reset
LEDs	Strom, Ethernet, Powerline, 2,4 GHz, 5 GHz
Größe (BxTxH) in mm	60 x 72,5 x 117 mm
Gewicht in kg	0.120

Powerline 1000 Mini-Adapter

Häufigkeit	1,8 MHz ~ 68 MHz
Normen	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Signalrate	Bis zu 1000 Mbit/s
Sicherheits-Powerline	128 Bit AES
Schnittstelle	10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Schaltfläche	Connect & Secure (WPS), Reset
LEDs	Strom, Powerline, Ethernet
Leistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit	128 Bit AES
Bereich	Bis zu 300 Meter über Stromkreis
Größe (BxTxH) in mm	63 x 68 x 75 mm
Gewicht in kg	0.079

Andere

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	1x Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter 1x Powerline 1000 Mini Adapter 2x Ethernet-Kabel, 1x Montageanleitung
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internetbrowser
Umwelt	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend

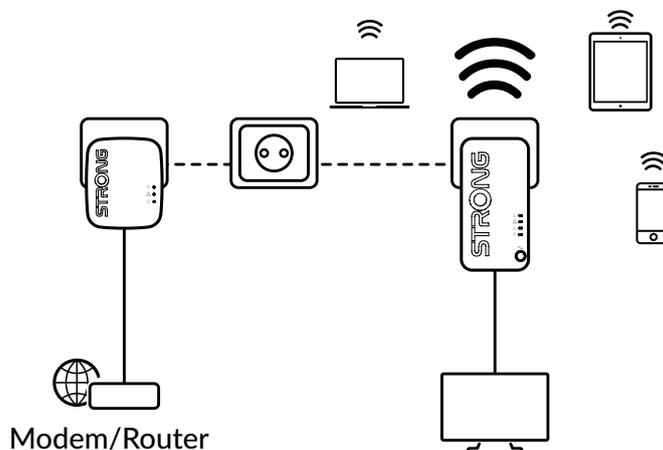

POWERLWF1000DUOMIN
EAN: 9120072375729
PCB: 10

01/09/23