



Das 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Zuhause

Die flexible Drucklösung.

DCP-J1460DW



DRUCKER



SCANNER



KOPIERER



WLAN

www.brother.de
www.brother.at

3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN

Mit dem kompakten DCP-J1460DW bleiben Sie immer und überall in Verbindung und können mühelos drucken. Das Gerät verfügt über einen intuitiven Touchscreen für eine einfache Navigation und einen automatischen Dokumenteneinzug für zusätzlichen Komfort.

Einfaches Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.

DCP-J1460DW



Highlights:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 16 Seiten pro Minute¹
- Automatischer Duplexdruck
- 6.8 cm Farbtouchscreen
- 5 GHz WLAN und USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobilen App
- 150-Blatt Papierkassette, automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)¹¹
- Tinte für bis zu 200 Seiten in Schwarz und Farbe, Tinte für bis zu 500 Seiten in Schwarz und Farbe erhältlich⁹

Effizient

Vereinfachen Sie Ihren Alltag mit einer effizienten Papierverwaltung. Die leicht zugängliche 150-Blatt-Papierkassette schützt Ihr Papier während des Druckvorgangs. Sparen Sie Zeit mit dem automatischen Duplexdruck und dem automatischen 20 Blatt Dokumenteneinzug. Scannen Sie Dokumente ganz einfach und senden Sie diese direkt an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät.

Einfache Benutzung

Richten Sie Ihr Gerät mit Leichtigkeit mit dem 6,8 cm Farbdisplay ein und genießen Sie die problemlose Konnektivität durch die Brother Mobile Connect App oder die vielfältigen Optionen, einschließlich 5 GHz WLAN und USB.

Mehr Kontrolle Dank Verbindung

Richten Sie Ihr Gerät ein und drucken Sie von unterwegs mit Brother Mobile Connect. Verwalten Sie alle Ihre Brother Drucker bequem von Ihrem Smartphone. Prüfen Sie den Tintenstand, bestellen und sparen Sie bei Original Brother Verbrauchsmaterialien, greifen Sie auf gescannte Dokumente zu und passen Sie Ihre häufig genutzten Funktionen individuell an.



Secure by design

Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und Datensicherheit mithalten zu können, bieten unsere Geräte die aktuellsten Sicherheitsfunktionen nach Industriestandards für den sicheren Schutz Ihrer Daten an.

Der DCP-J1460DW benutzt eine dreifache Sicherheitsebene auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene und bietet so die Sicherheit, dass die Integrität Ihrer Daten bei jedem Schritt gewährleistet wird.

EPS-freie, recyclbare Verpackung

Unsere preisgekrönten Verpackungen aus geformtem Zellstoff ersetzen expandiertes Polystyrol (EPS) in unseren Druckerverpackungen. Entwickelt mit fortschrittlicher Simulationstechnologie, gewährleistet es Haltbarkeit und Flexibilität für eine sichere Produktlieferung. Es verbraucht weniger Ressourcen und ist daher umweltfreundlich und leicht zu recyceln. Erfahren Sie mehr: brother.eu/packaging



IHR ABO FÜR TINTE UND TONER JETZT GRATIS TESTEN



Automatische
Tintenlieferung



Flexibel anpassbare
Tarifstruktur




Erweiterte
Druckergarantie



Erfahren Sie mehr auf: brother.eu/ecopro

Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit in Ihrem Land.

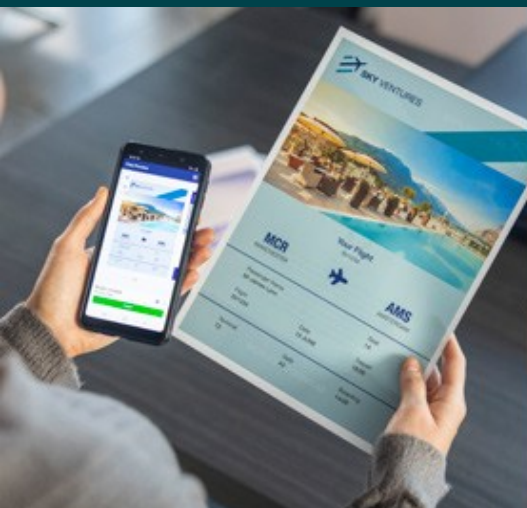

Allgemein

Technologie

Piezo-Tintenstrahl

Speicher

256 MB

Display

6,8 cm Farbdisplay

Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz und 5 GHz

Packungsinhalt

Gerät, Starterpatronen,
Netzkabel, Installationsanleitung,
Garantiekarte

Drucker

Druckgeschwindigkeit (DIN A4)¹

Einseitig: 16 Seiten/Min. S/W
und 15,5 Seiten/Min. in Farbe
Duplex: 7 Seiten/Min. S/W
und 6,5 Seiten/Min. in Farbe

Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)²

Erste Seite Farbe in 6,5
Sekunden
Erste Seite in S/W in 6,2
Sekunden

Leisemodus

Modus zur Reduzierung der
Druckgeräusche durch
Reduktion der
Druckgeschwindigkeit.

Auflösung

Bis zu 1.200 x 6.000 dpi

Druckertreiber- Funktionen

N-auf-1 Druck

Bis zu 16 DIN A4-Seiten
auf eine DIN A4-Seite
reduzieren.

Postedruck

Eine DIN A4-Seite auf
4 oder 9 DIN A4-Seiten
vergrößern.

Wasserzeichendruck

Ausdruck mit vordefiniertem
Text oder mit eigenen
benutzerdefinierten
Informationen.

ID-Druck

Hinzufügen von
Identifikationsmerkmalen zu
Ihren gedruckten Dokumenten
(Datum und Uhrzeit, kurze
benutzerdefinierte Nachricht
oder PC-Benutzername).

Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im
DIN A5 Broschüren-Format.

Druckprofile

Speichern Sie Ihre
bevorzugten Druckeinstellungen
als Profil zur einfachen
Wiederverwendung.

Spiegeldruck

Spiegelt das gedruckte Bild
von links nach rechts.

Umkehrdruck

Dreht den Inhalt eines
gedruckten Dokuments um 180°

Farbverbesserung

Anpassen der Farben im
Bild für eine bessere
Druckqualität.

Randloser Druck

Drucken bis zu DIN A4
Seiten ohne Ränder.

Druckertreiber

Windows

Windows 11
(32 und 64 bit)
und mehr

macOS

Drucken via macOS setzt die
Nutzung von AirPrint voraus.
Mac Treiber werden nicht
bereitgestellt.

ChromeOS

Unterstützt natives
Drucken aus
ChromeOS.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter
<http://support.brother.com>

Papiermanagement^{†11}

Papierzufuhr

Standard-Papierkassette

150 Blatt DIN A4

Automatischer

Dokumenteneinzug (ADF)

20 Blatt

Papierablage

50 Blatt DIN A4

Vorlagenglas

Bis zu DIN A4/LTR

Automatischer

Duplexdruck

DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

Medienformate

Standard-Kassette

DIN A4, LTR, LGL, Folio, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102 x 152 mm), Karteikarte (127 x 203 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Foto-L (89 x 127 mm), Mexico Legal, India Legal

ADF

Breite: 139,7 – 215,9 mm

Länge: 210,0 – 355,6 mm

Medienformate und Gewichte

Standard-Kassette

Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier 64 – 220 g/m²

ADF

Normalpapier, Recyclingpapier (64 – 90 g/m²)

Automatischer

Duplexdruck

Normalpapier, Recyclingpapier (64 – 105 g/m²)

Mobile & Web Connect

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android Gerät aus.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus.

Apple AirPrint¹⁷

Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint fähigen Anwendung.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Drucken Sie von einem Android Gerät ohne eine spezielle App.

Mopria™¹⁷

Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™ unterstützten Android Geräten.

Brother Apps¹⁸

Scan to durchsuchbare PDF, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-Mail, E-Mail Print, Cloud secure print

Web Connect¹⁸

Drucken und Scannen ohne PC über Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote und SharePoint online.

Kopierer

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)⁴

Einseitig: 11 Seiten/Min. in S/W und 8 Seiten/Min. in Farbe
Duplex: 5,5 Seiten/Min. in S/W und 5 Seiten/Min. in Farbe

Auflösung

Bis zu 1.200 x 2.400 dpi in S/W und Farbe

Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT⁶)

13 Sek. in S/W und 14 Sek. in Farbe

Kopier-Funktionen

Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert.

Zoom

Verkleinert oder vergrößert Dokumente von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten.

2-in-1 Ausweiskopie

Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne DIN A4-Seite.

N-in-1 Kopie

2 oder 4 DIN A4-Seiten verkleinern und auf eine DIN A4-Seite kopieren.

Scanner

Scanner Typ

CIS (Contact Image Sensor)

Farb- und S/W Scan

Ja

Scan Geschwindigkeit (DIN A4)³

Einseitig: 17,0 Seiten/Min. in S/W und 7 Seiten/Min. in Farbe.

Scan Auflösung vom ADF

1.200 x 600 dpi

Scan Auflösung (Vorlagenglas)

1.200 x 2.400 dpi

Scan Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe

30 bit intern
24 bit extern

Graustufen

10 bit intern
8 bit extern

Scanner-Funktionen

Unterstützte Dateiformate

PDF, JPEG, TIFF

Standard Funktionen¹⁷

Scan to E-Mail, Bild, Datei

Mehrseitiges Scannen in ein PDF-Datei

Ja – nur mit iPrint&Scan

Entfernung der Grundfarben

Scan mit iPrint&Scan oder vom Bedienfeld ausführen

Scan-Funktionen

Auto Deskew (iPrint&Scan für Desktop)

Scannertreiber

Windows

TWAIN and WIA
Windows 11
(32 und 64 bit)

MacOS

Für das Scannen via macOS ist die Benutzung von AirPrint erforderlich. Mac Treiber werden nicht bereitgestellt.

ChromeOS

Unterstützt Scan

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Netzwerk-management

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN
Managementsoftware von Brother

Web based Management

PrintServer Management über Web Browser.

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Drucken, Scannen, Kopien in der Vorschau anzeigen und den Gerätestatus von Windows oder macOS aus überwachen.

Dienstprogramme

Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother Kundendienst an.

Easy Setup

Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihrer Brother Geräte über support.brother.com.

Netzwerk

WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Drahtloses Drucken ohne
Verbindung über einen
WLAN-Router.)

Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup
(WPS)

Mobile

Drucken oder Scannen mit
der Brother Mobile Connect
App, Airprint, Mopria

Lokale Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

Sicherheit

WLAN-Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct unterstützt
nur WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS,
HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, ICMPv6,
HTTP Server

IP-Filter

IP-Adressen-basierte
Zugangssperre (nur IPv4).

SecureBoot

Die Integrität der Firmware
wird geprüft, bevor eine
Benutzerinteraktion möglich
ist. Es kann nur echte
Brother Firmware verwendet
werden.

Automatic Intrusion Detection

Alle Brother Print Geräte sind
von Haus aus sicher. Die
Geräte erkennen automatisch
Sicherheitsangriffe und
ergreifen vorbeugende
Maßnahmen, einschließlich
eines
Neustarts, um die Sicherheit
des Geräts zu gewährleisten.

Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen
Update Warnungen zur Installation
der neuesten Version kann der
Drucker so eingestellt werden,
dass er keine älteren Firmware-
Versionen empfängt,
um ein Downgrade durch einen
unbefugten Benutzer zu
verhindern.

Firmware Verschlüsselung

Während des Updates wird die
Firmware über eine
vertrauenswürdige HTTPS
verschlüsselte Verbindung
übertragen.

Digital signierte Firmware

Brother Drucker Firmware ist digital
signiert und sicher.

Secure Key Management

Verwenden Sie das
standardmäßige selbstsignierte
Zertifikat, erstellen Sie ein eigenes
selbstsigniertes Zertifikat, eine
Zertifikatsignierungsanforderung
(CSR) oder ein externes
öffentliches Zertifikat und einen
privaten Schlüssel für geschützte
Netzwerkkommunikation.

Port-based Network Access Control

(IEEE 802.1x)
Brother devices are in full
compliance with this standard,
to allow connection to an
802.1x EAP (Extensible
Authentication Protocol)
protected network

Beschränkungen von

Netzwerkprotokollen
The Mit
der Funktion Protokollkontrolle
kann ein Administrator
Kommunikationsprotokolle (z. B.
FTP, Telnet) nach Bedarf
einschränken.

Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwort-
geschützte Freigabe von
Druckaufträgen ohne
Treiber.

Verbrauchs- materialien

Starterpatronen¹⁰

1 x 200 Seiten (S/W)
1 x 200 Seiten (Farbe)

Standard Tintenpatronen⁹

LC521 BK – 500 Seiten
LC521 C,M,Y – 500 Seiten

Abmessung & Gewicht

Mit Karton (B x H x T)
463 x 456 x 260 mm – 9,10 kg

Ohne Karton (B x H x T)
390 x 182,5 x 343 mm – 7,60 kg

Druckvolumen

Empfohlen monatlich
Bis zu 1.000 Seiten

Betriebs- voraussetzung

Stromversorgung
220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Betriebsumgebung
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %
10 °C – 35 °C

Lagerumgebung
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %
0 °C – 40 °C

Umwelt

Leistungsaufnahme^{13,14}
Kopieren: 21 W
Bereitschaftsmodus: 2.5 W
Schlafmodus: 0.6 W
Ausgeschaltet: 0.15 W

Schalldruckpegel¹²
PC Druck (Farbe oder S/W):
ca.: 55.0 dB(A)

- 1 Druckgeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print Out Time) gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
- 4 ADF Kopiergeschwindigkeit ESAT gemäß on ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (First Copy Out Time) gemäß ISO/IEC 24735 Annex D
- 9 Ungefähre Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- 10 Bei der ersten Verwendung von Tintenpatronen, verwendet das Gerät eine bestimmte Menge an Tinte, um die Zufuhrschläuche für zu füllen. Dieser Vorgang wird nur einmal durchgeführt. Die verbleibende Tintenmenge⁹ beträgt mindestens 200 Seiten in Schwarz und 200 Seiten in Farbe.
- 11 Kapazität gemessen mit 80g/m² Papier
- 12 Schalldruckpegel und Schallleistungspegel gemäß ISO 7779
- 13 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand wird gemessen nach IEC 62301 Edition 2.0
- 14 Stromverbrauch für einseitiges Drucken und Scannen, Auflösung: Standard / Dokument: ISO/IEC 24712
- 15 Nur Windows und macOS
- 16 Nur Windows
- 17 Optionaler Download
- 18 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen



App Store, Mac, macOS und AirPrint sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC.



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und können sich ändern. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen. 15.07.2025/hg

brother
at your side