


# Gigabit PoE Injektor, 30W

## Product Images

---



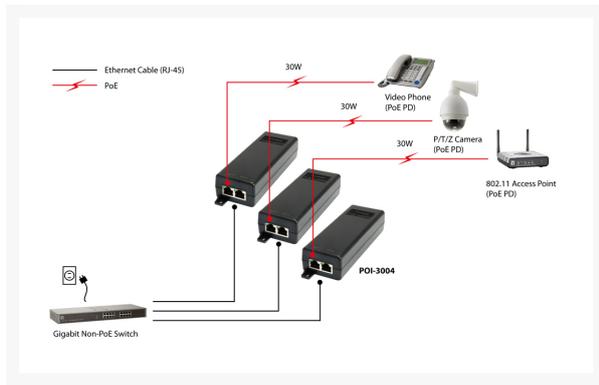

## Short Description

---

Macht klobige Netzteile und Netzkabel überflüssig Versorgt das Gerät über ein einziges Netzkabel mit Strom und Daten Externe Stromversorgung bis 100 m Einzigartige Verriegelung zur einfachen Installation Schutz vor Spannungsschwankungen für erhöhte Sicherheit Einfache Plug-and-Play-Installation Kompakte, leichte Bauweise Gesamt-PoE-Budget: 30 W, bis zu 30 W pro Port 6KV Überspannungsschutzniveau an jedem Port

## Description

---

Der LevelOne POI-3004 ist ein Gigabit Power over Ethernet (PoE)-Injector, der nicht nur eine kostengünstige Lösung für die Stromverteilung bietet, sondern auch eine nahtlose Möglichkeit bietet, Powered Devices (PDs) auf der bestehenden LAN-Infrastruktur einzusetzen. Mit Hilfe von Power-Injektoren werden Gleichstromleistungen von bis zu 30W und die Daten, die von einem Nicht-PoE-Switch stammen, zusammengeführt und über die Gigabit-Ethernet-Verkabelung an ein PD, wie beispielsweise ein PoE-Access Point, übertragen. Auf diese Weise können Sie die Nutzung Ihrer bestehenden Hardware-Investitionen erweitern, ohne zusätzliche PoE-Switches kaufen zu müssen. Darüber hinaus können auch Nicht-PoE-Geräte wie RFID-Terminals durch Hinzufügen zusätzlicher PoE-Splitter ferngesteuert werden, da Strom und Daten weiter in zwei Kabel aufgeteilt werden. Diese Geräte können daher in schwer zugänglichen Bereichen wie Eingängen installiert werden, in denen sich keine Steckdosen oder elektrische Leitungen in der Nähe befinden.

## Additional Information

---

Gigabit RJ45	2
802.3af/at PoE	1
Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867187821
Modellnummer	POI-3004
Injector Port Type	Single Port
Grade	Commercial
Zulassungen und Konformität	CE/FCC/UL
Operating humidity	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature	-20°C ~ 60°C
Lieferumfang	POI-3004 Quick Installation Guide Power cord
Datenrate	10/100/1000Mbps
Data Rate	1Gbps
Indikator	Power, PoE
Befestigung	Wall mount
Pinbelegung und Polarität	4/5 (+), 7/8 (-)
Ausgangsspannung	30W
Power supply included	Ja
Standards	IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000Base-T, Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) compliant
Dimensions (W x D x H)	143 x 51 x 38 mm
Produktgewicht (kg)	0,35

